


Personnalisé

Emballage Flexible


Le guide de l'acheteur sur les spécifications et les demandes de devis

Réf. doc. : Sacs en plastique et sachets imprimés//

Focus : spécifications, sélection des matériaux et préparation de la demande de devis

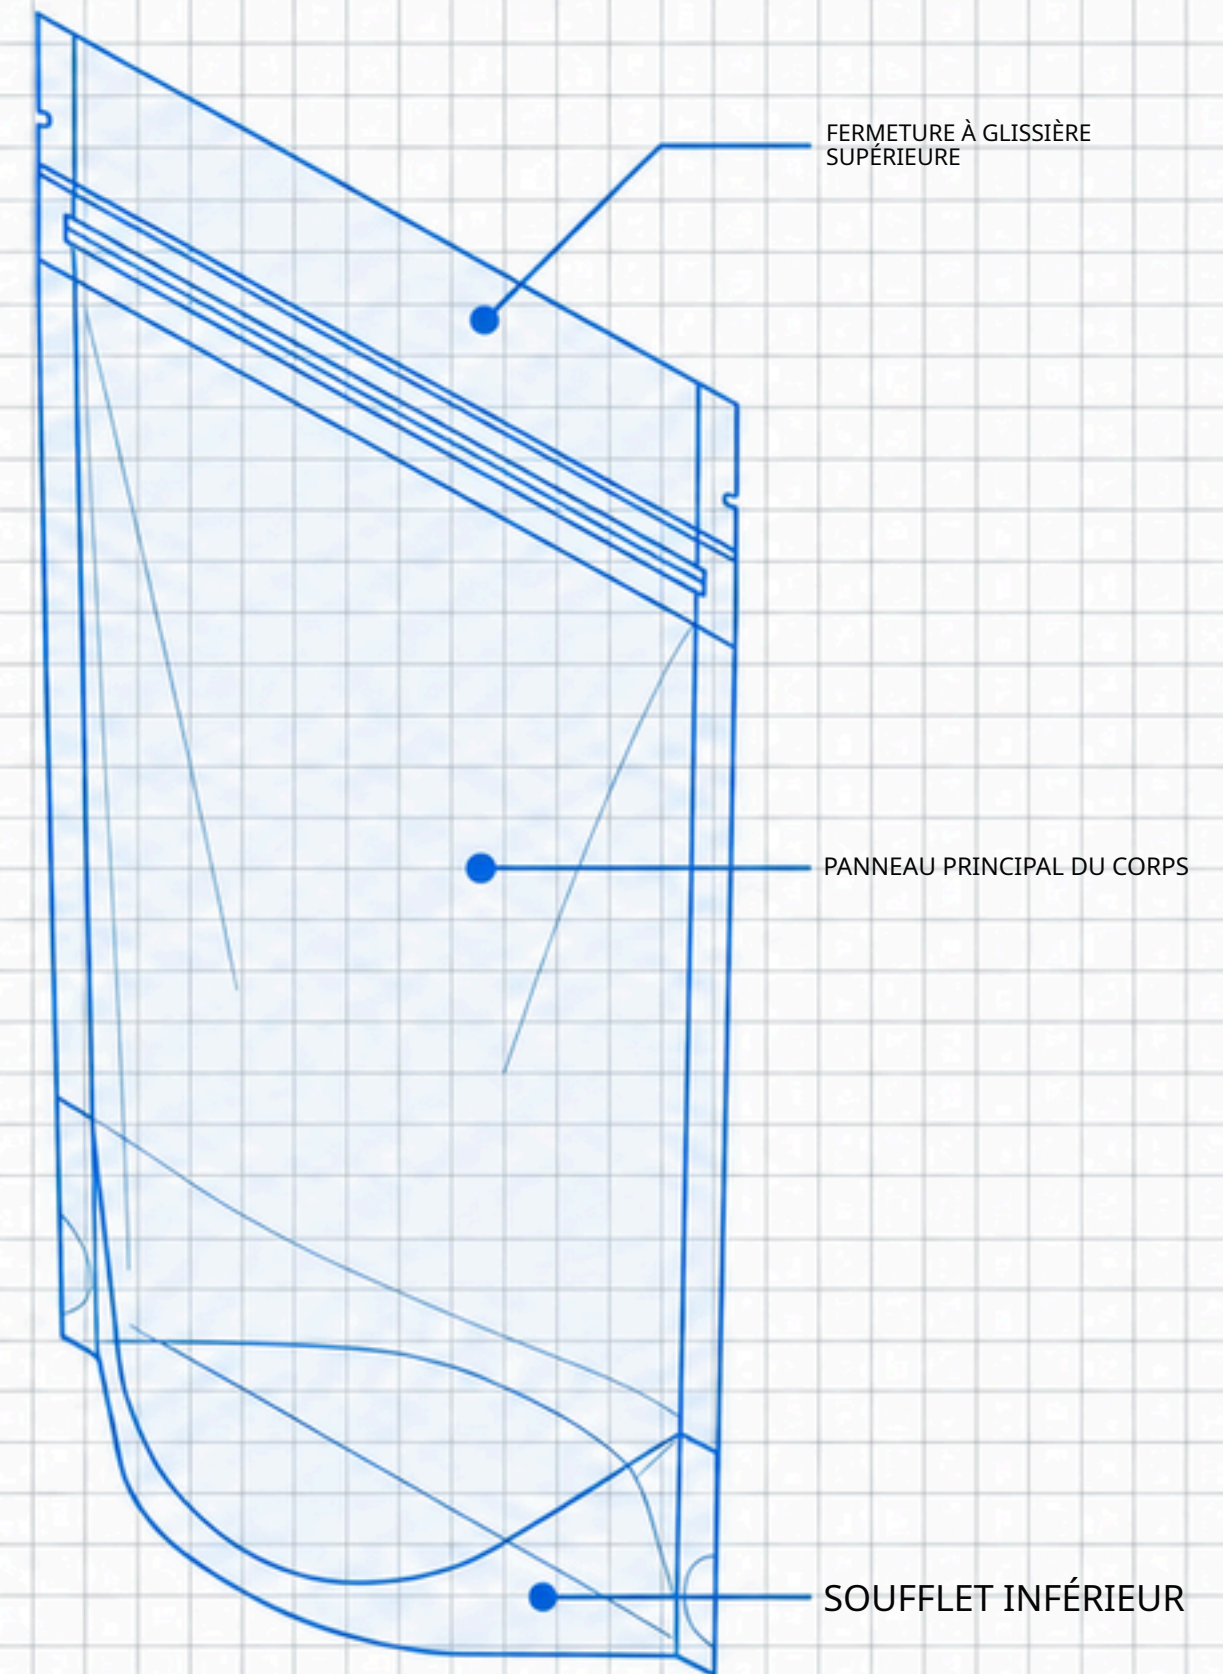


L'architecture des achats

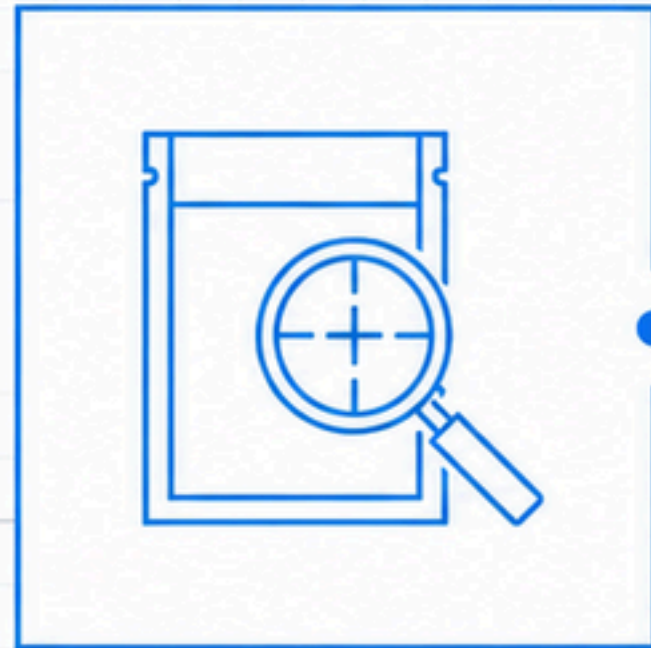


01. Définir le format et le cas d'utilisation

Adapter le type de sac au canal et aux besoins structurels.

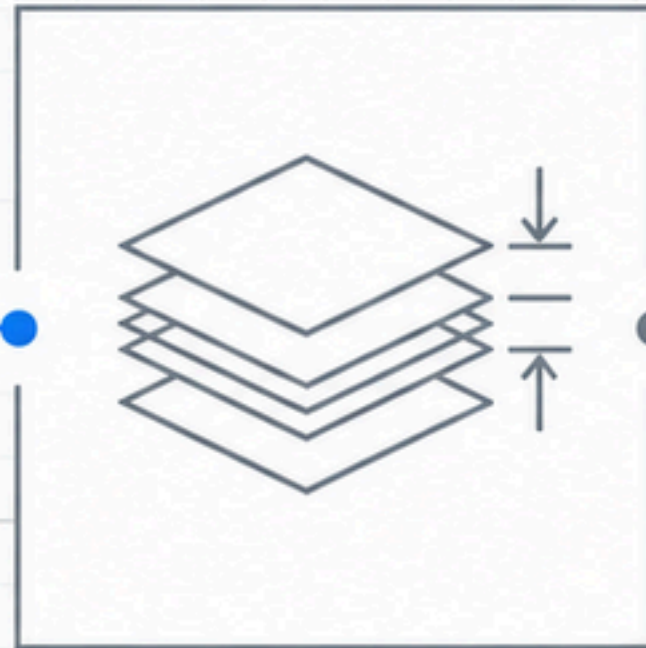

02. Spécifier le matériau et l'anatomie

Configurer les barrières, les fermetures et les caractéristiques physiques.

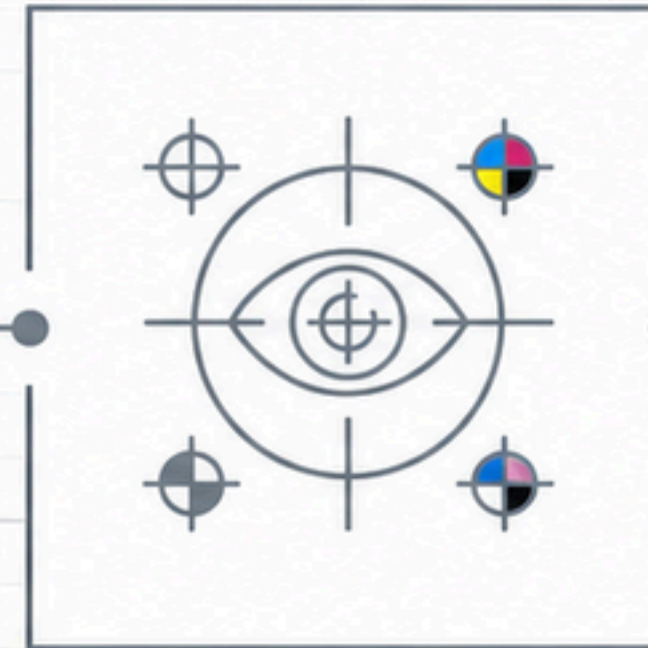

03. Configurer le graphisme et la visibilité

Équilibrer l'image de marque avec la présentation du produit.



04. Atténuer les risques et préparer la demande de devis


Identifier les facteurs de coût et finaliser la liste de spécifications.

Format et cas d'utilisation

Aligner le format sur la présentation en magasin et les exigences d'expédition.



	Sachets plats	Sacs d'expédition	Sachets en Mylar	Sacs en PVC	Sachets à fond plat	PE à cordon
Cas d'utilisation principal	Général	Expédition e-commerce	Produits de détail	Structure réutilisable	Produits de détail	Confinement général
Priorité à la visibilité	Variable	Opaque	Fenêtre opaque	Haute visibilité	Variable	Transparent
Orientation structurelle	Plat	Sac d'expédition plat	Plat ou à soufflet	Structuré/ Flexible	Présentation verticale	Lot flexible

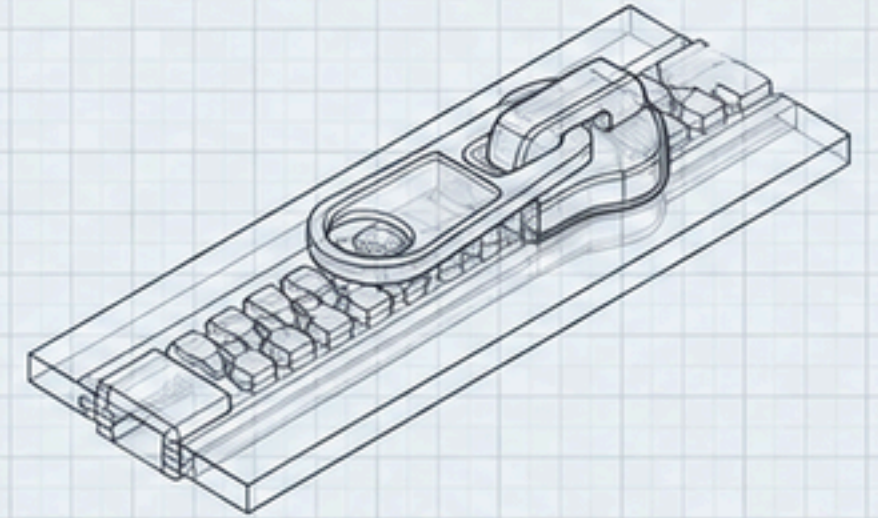

Matériau et anatomie

Concevoir les propriétés fonctionnelles, les fermetures et les structures barrières.

Anatomie d'un sachet personnalisé

La barrière

Structure et épaisseur du matériau adaptées aux besoins de protection du produit.

La fermeture


Crans de fermeture ou zones de thermoscellage pour contenir le produit.

Options et valves

Valves de dégazage pour des exigences spécifiques du produit comme le café.

La fenêtre

Découpes transparentes personnalisées pour voir le produit intérieur.

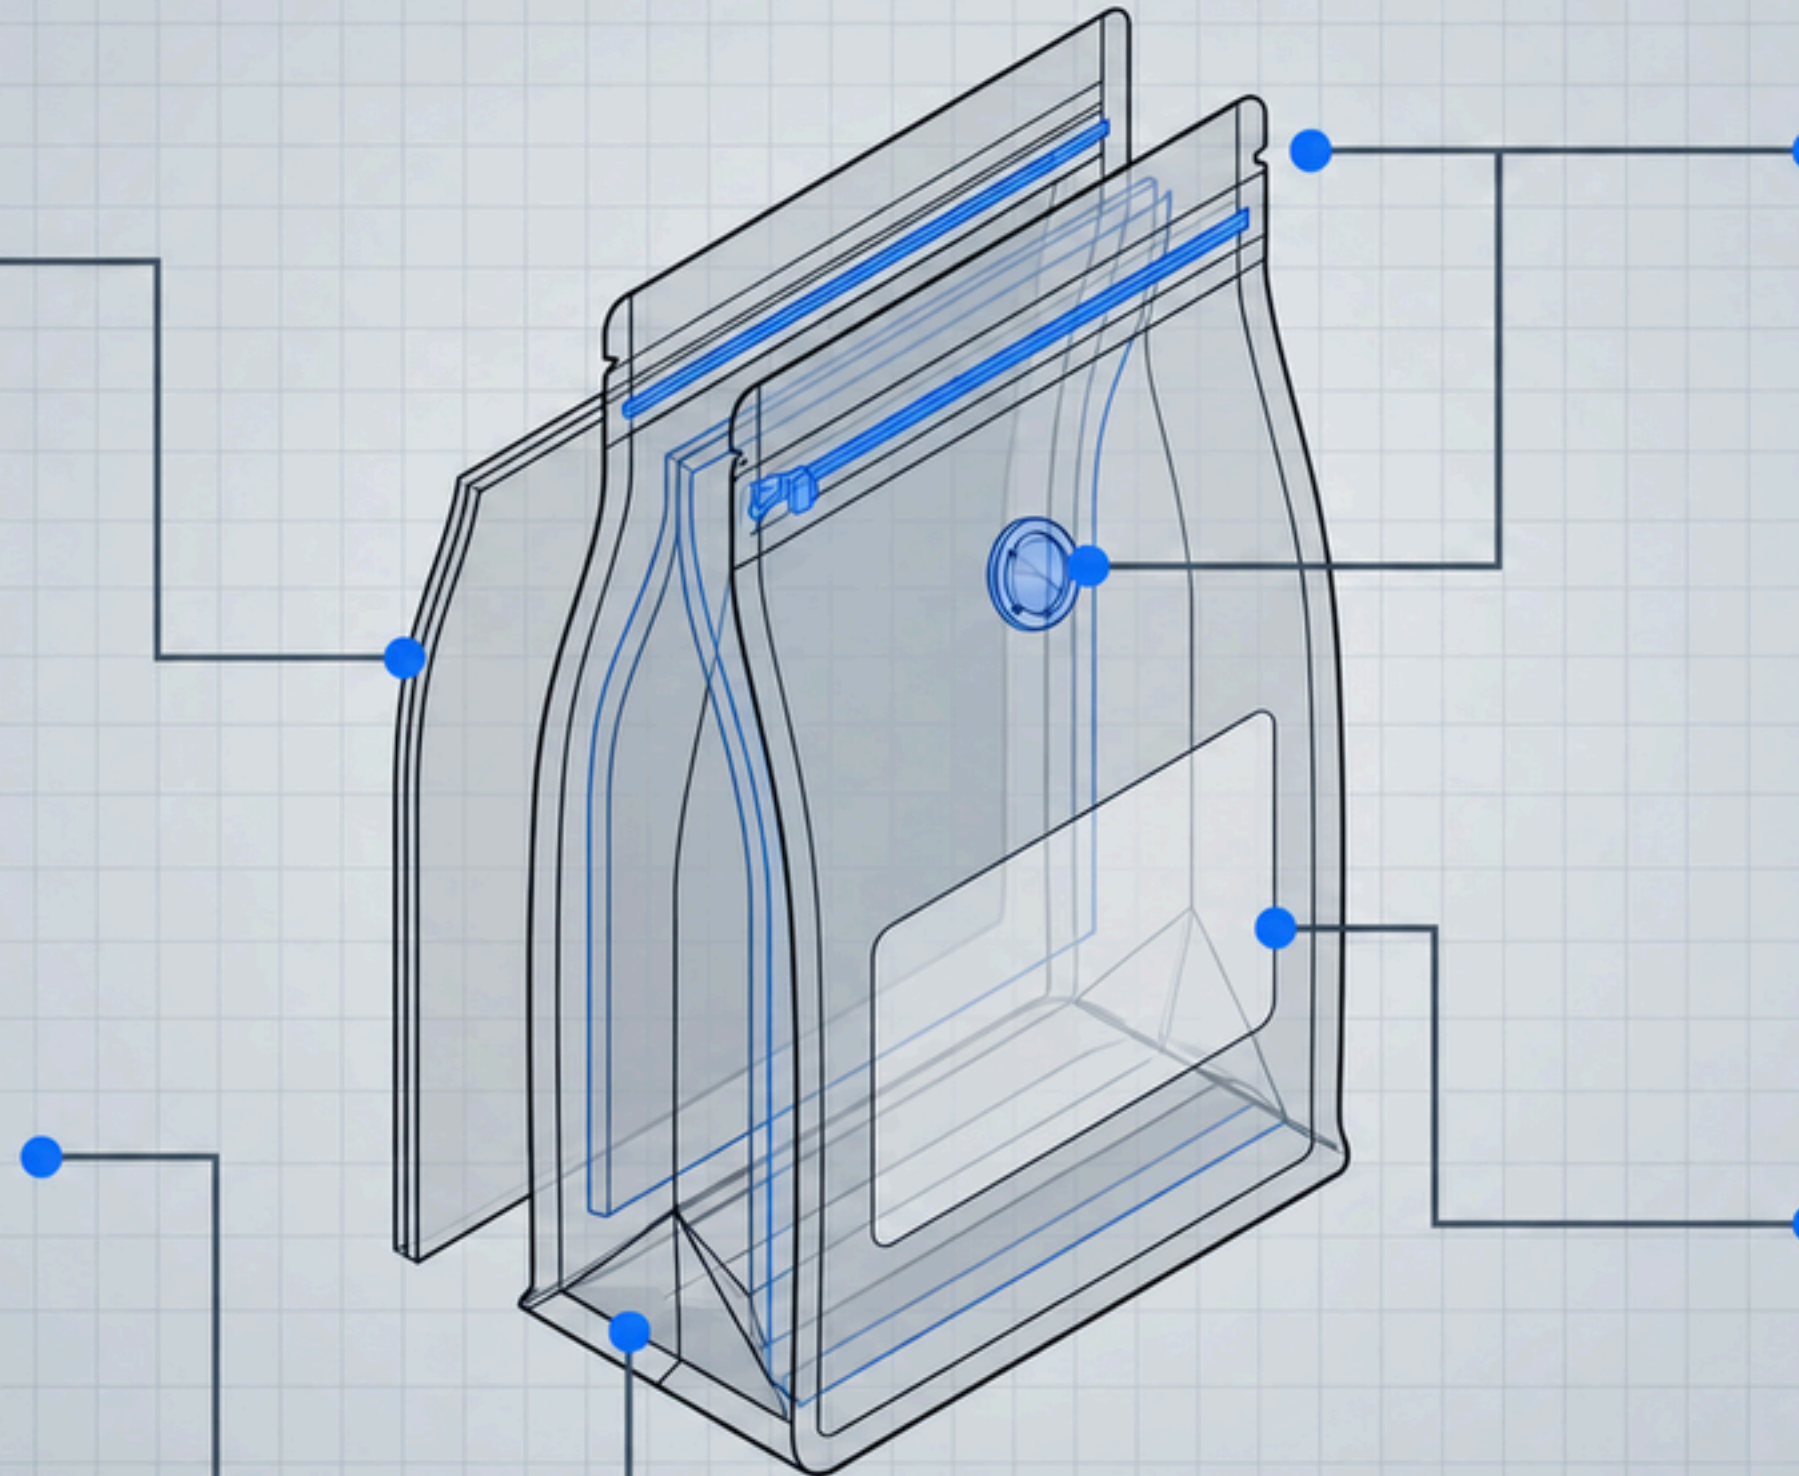

Guide de sélection des matériaux et finitions

Fonction et barrière

● **Objectif : adapter les besoins de barrière au produit à l'intérieur.**

● **Décisions : déterminer la structure du matériau et l'épaisseur requise.**

● **Conformité : noter les exigences spécifiques de qualité alimentaire ou de contact direct.**

Finition et esthétique

● **Objectif : contrôler la présentation visuelle et tactile.**

● **Décisions : choisir entre finitions mates et brillantes.**

● **Mention du matériau : choisir le PVC ou des formats transparents lorsque la visibilité et la structure réutilisable sont prioritaires.**




Graphisme et commande


Spécifications

**Calibrer la couverture d'impression,
le format et la visibilité du produit.**

Équilibrer la couverture d'impression et la visibilité du produit

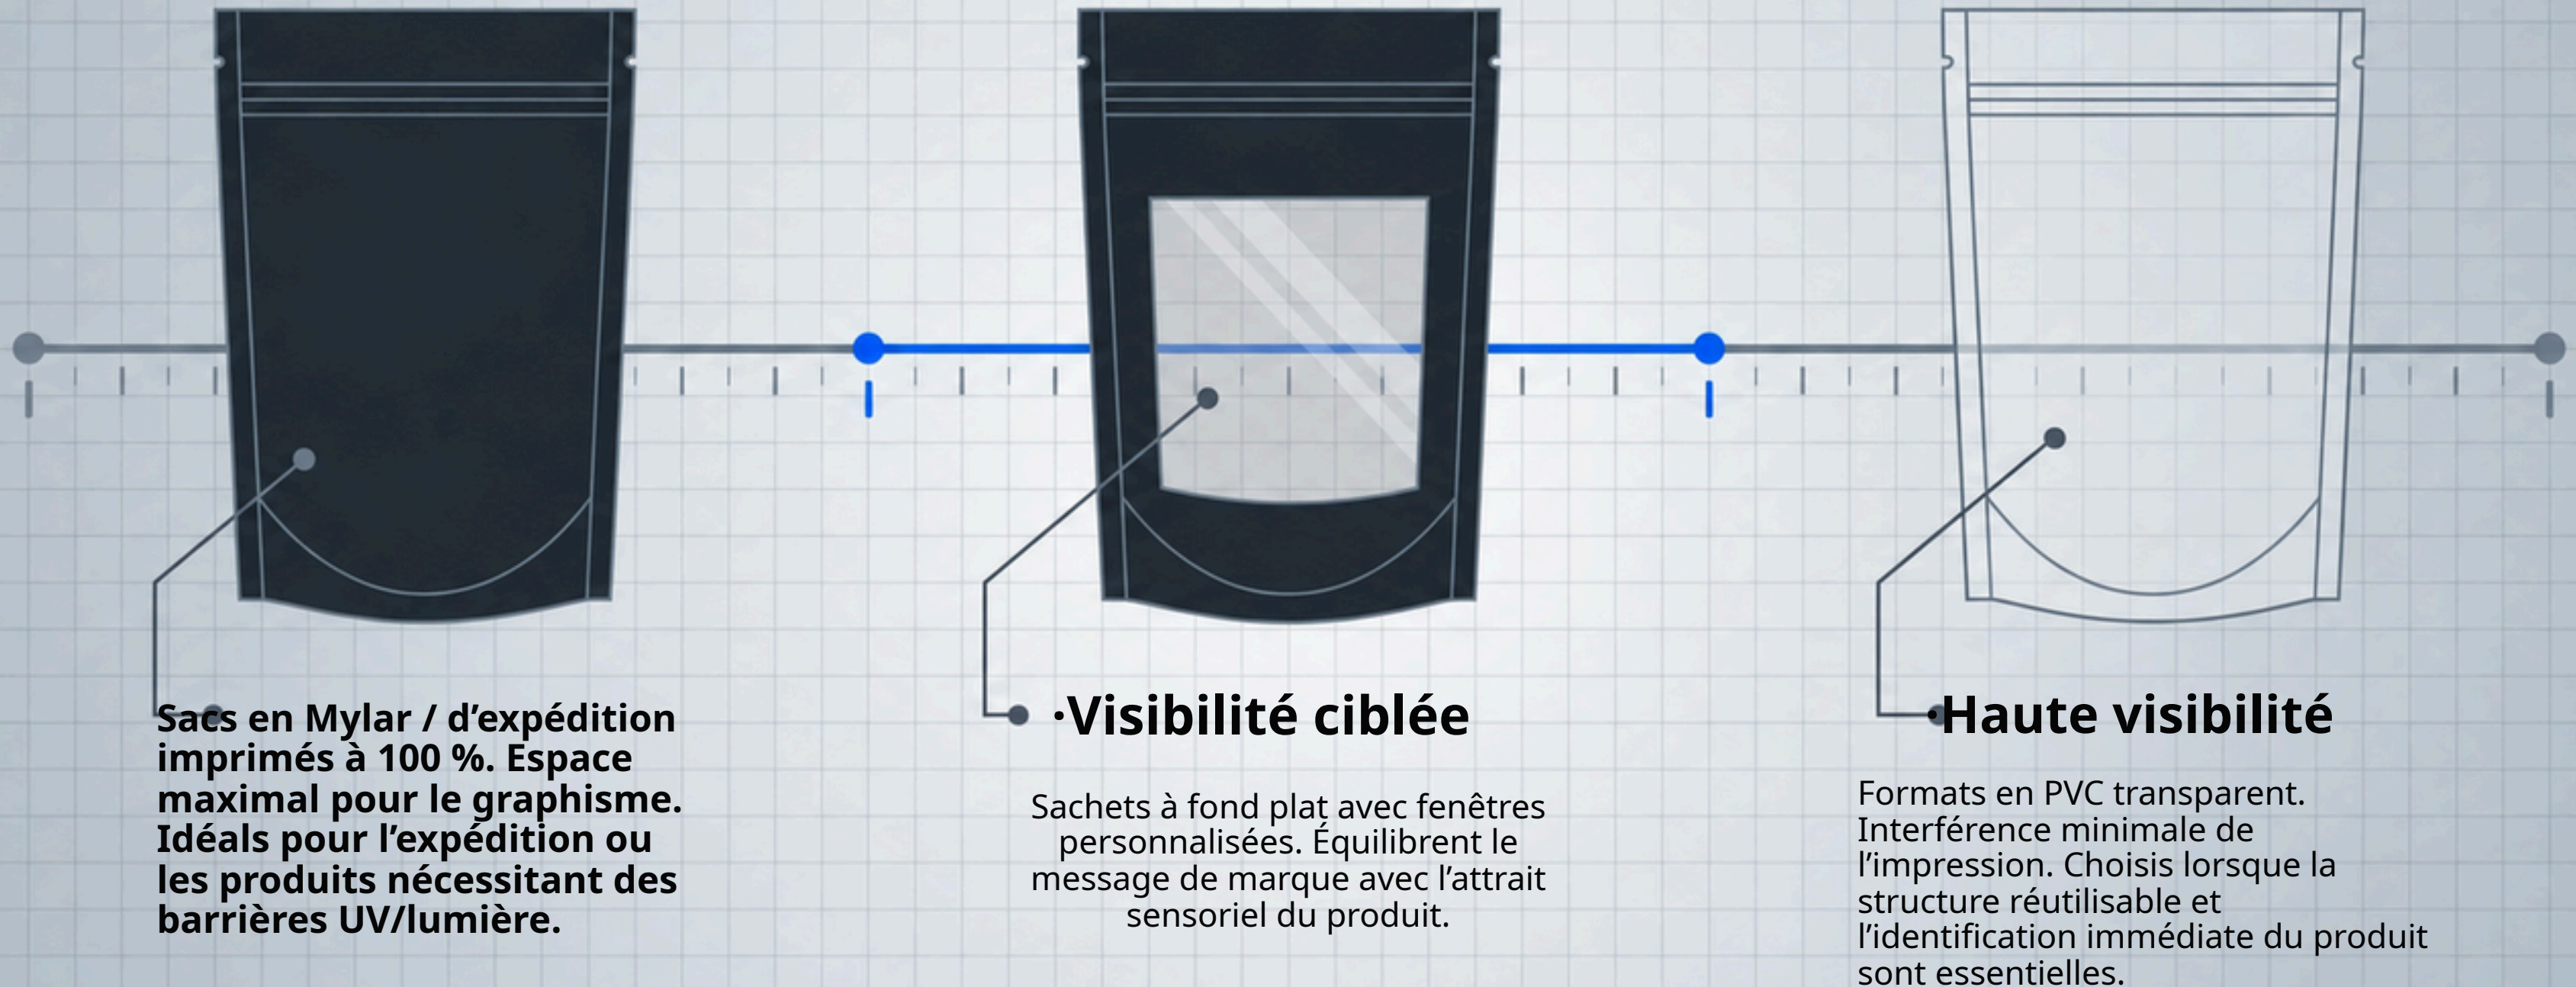


***Préparation cruciale : veillez à ce que les fichiers graphiques personnalisés soient parfaitement mis à l'échelle selon la taille physique finale et l'épaisseur confirmée du sachet.* NotebookLM**

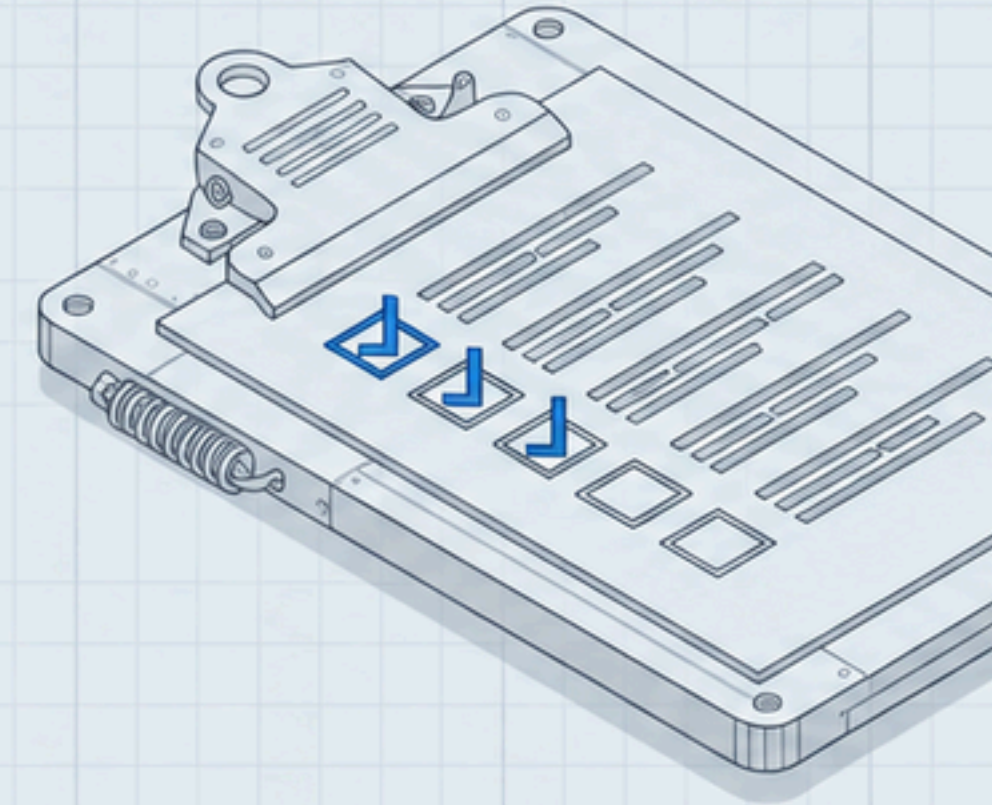

Atténuation des risques et stratégie de demande de devis

**Gérer les facteurs de coût et finaliser la demande
de devis.**

Risques de production et facteurs de coût

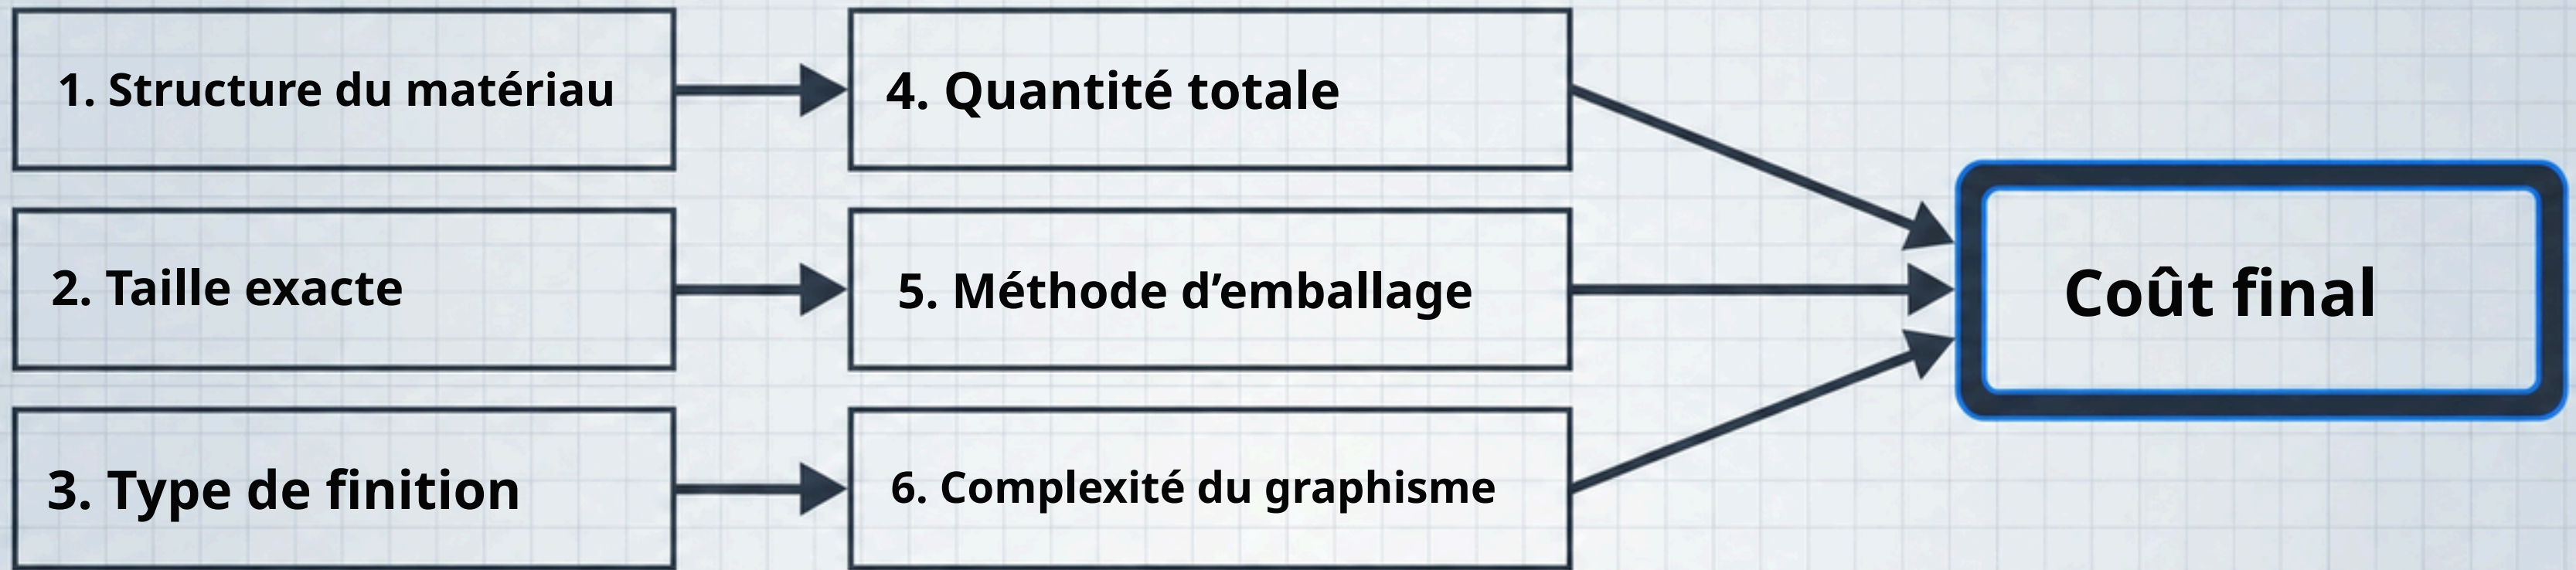

Quand imposer des échantillons de préproduction :

- Lorsque l'intégrité du scellage est essentielle pour le produit.
- Lorsqu'une performance de barrière élevée est requise.
- Lorsque l'outillage ou les méthodes d'impression sont très complexes et que l'apparence est critique avant la production en série.

Liste de contrôle avant demande de devis

Spécifications physiques

- ☐ Structure du matériau confirmée.
- ☐ Épaisseur du matériau définie.
- ☐ Dimensions exactes (taille) finalisées.

Caractéristiques et finition

- ☐ Style de fermeture (zip, valve) sélectionné.
- ☐ Couverture d'impression et finition (mate/brillante) décidées.

Conformité et échelle

- ☐ Exigences de qualité alimentaire / de contact explicitement indiquées.
- ☐ Quantité de production planifiée.
- ☐ Méthode d'emballage préférée indiquée.

Incluez la taille, la quantité, la préférence de matériau et les fichiers graphiques dans la demande initiale afin de garantir que le devis corresponde précisément à la portée du projet.