


SPÉCIFICATION D'AIMANTS EN BOIS PERSONNALISÉS POUR RÉFRIGÉRATEUR

Un plan de diagnostic pour les concepteurs de produits et les acheteurs

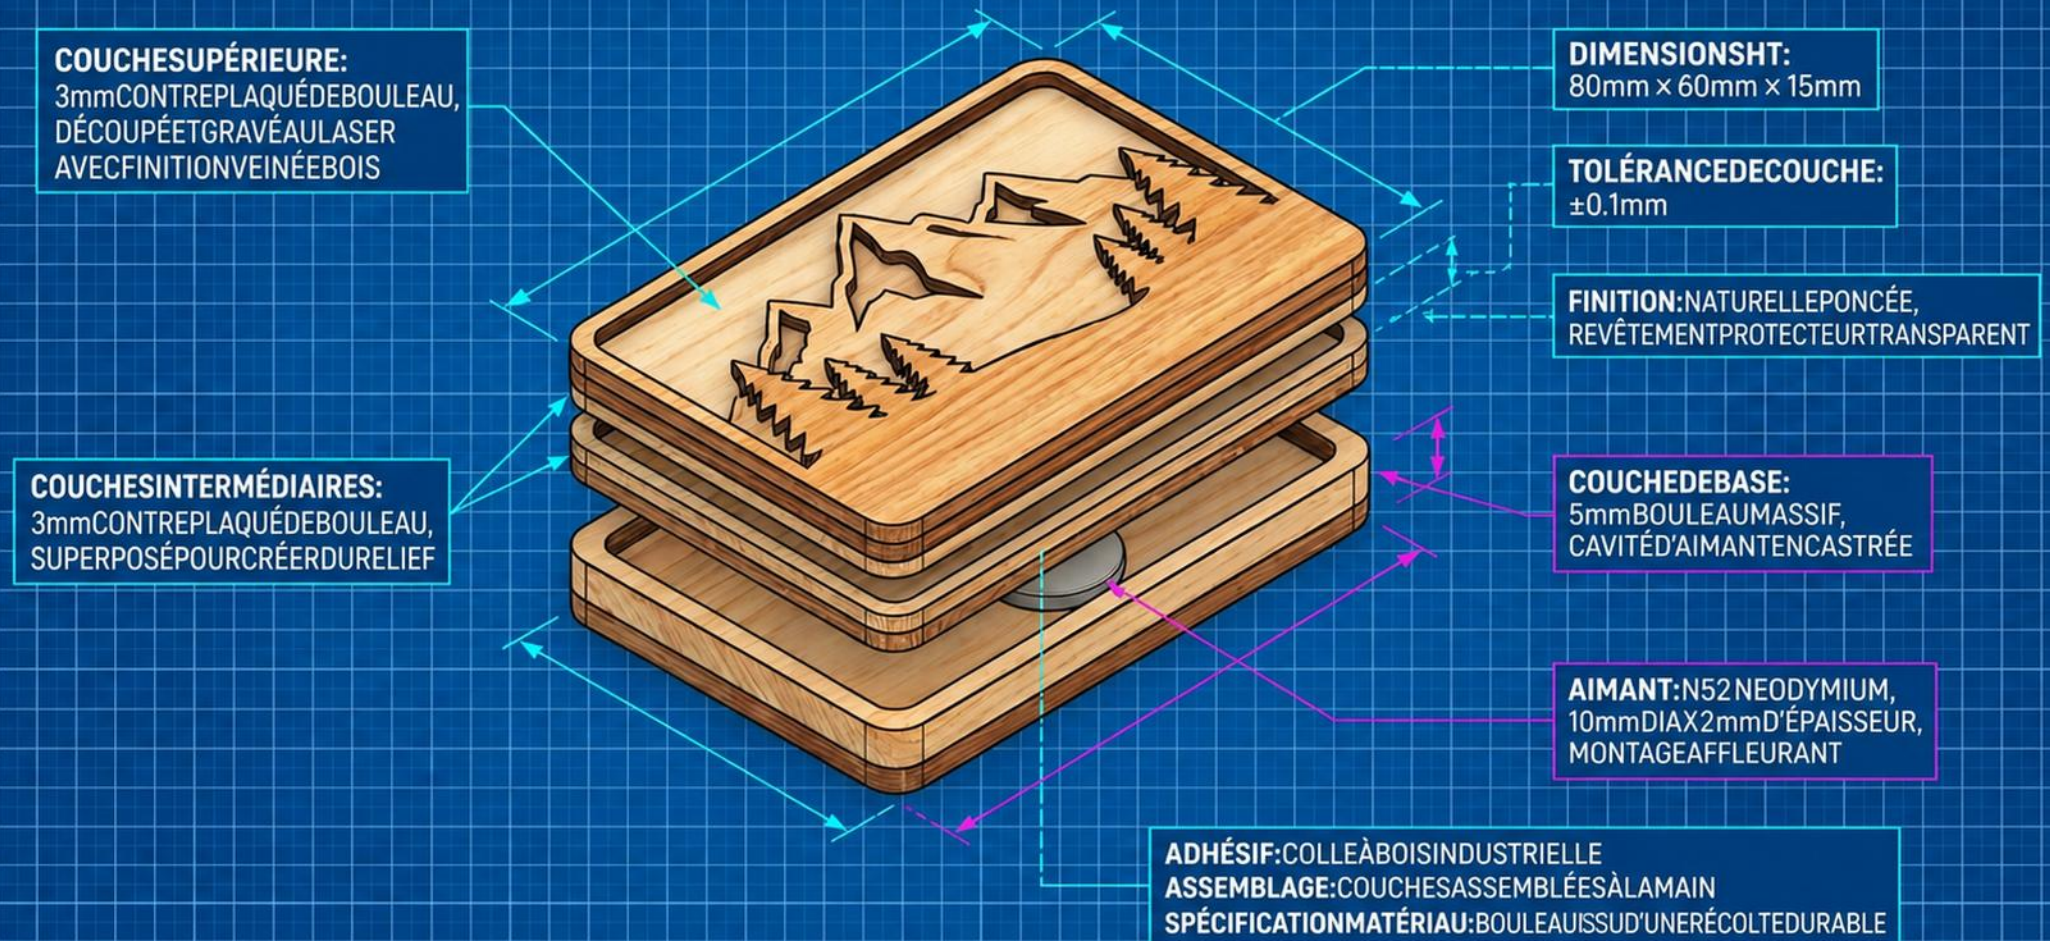

Définition de la catégorie des aimants en bois

Aimants en bois personnalisés



- **Caractère esthétique:** Aspect visuel naturel, caractère, variation du veinage, traitements de bords distinctifs.
- **Environnement d'exposition:** Surfaces ferreuses intérieures (décoratives domestiques/de bureau).

Synthétiques et métalliques



- **Caractère esthétique:** Très uniforme, facilement standardisable, moulé.
- **Élément distinctif:** Absence de variation naturelle et de traitements de bords superposés inhérents au bois.


Aimants pour véhicules



- **Environnement d'exposition:** Extérieur, utilisation sur véhicule par vent fort.
- **Élément distinctif:** Les aimants pour réfrigérateurs sont des objets décoratifs et ne doivent jamais être spécifiés pour une utilisation sur véhicule.

AVERTISSEMENT : Les aimants en bois ne sont pas interchangeables avec les aimants en résine, métal, caoutchouc ou pour véhicules. Les caractéristiques précises (les essences de bois, revêtements ou forces d'aimant) ne peuvent être affirmées sans confirmation du fabricant.

Déconstruction de l'architecture physique

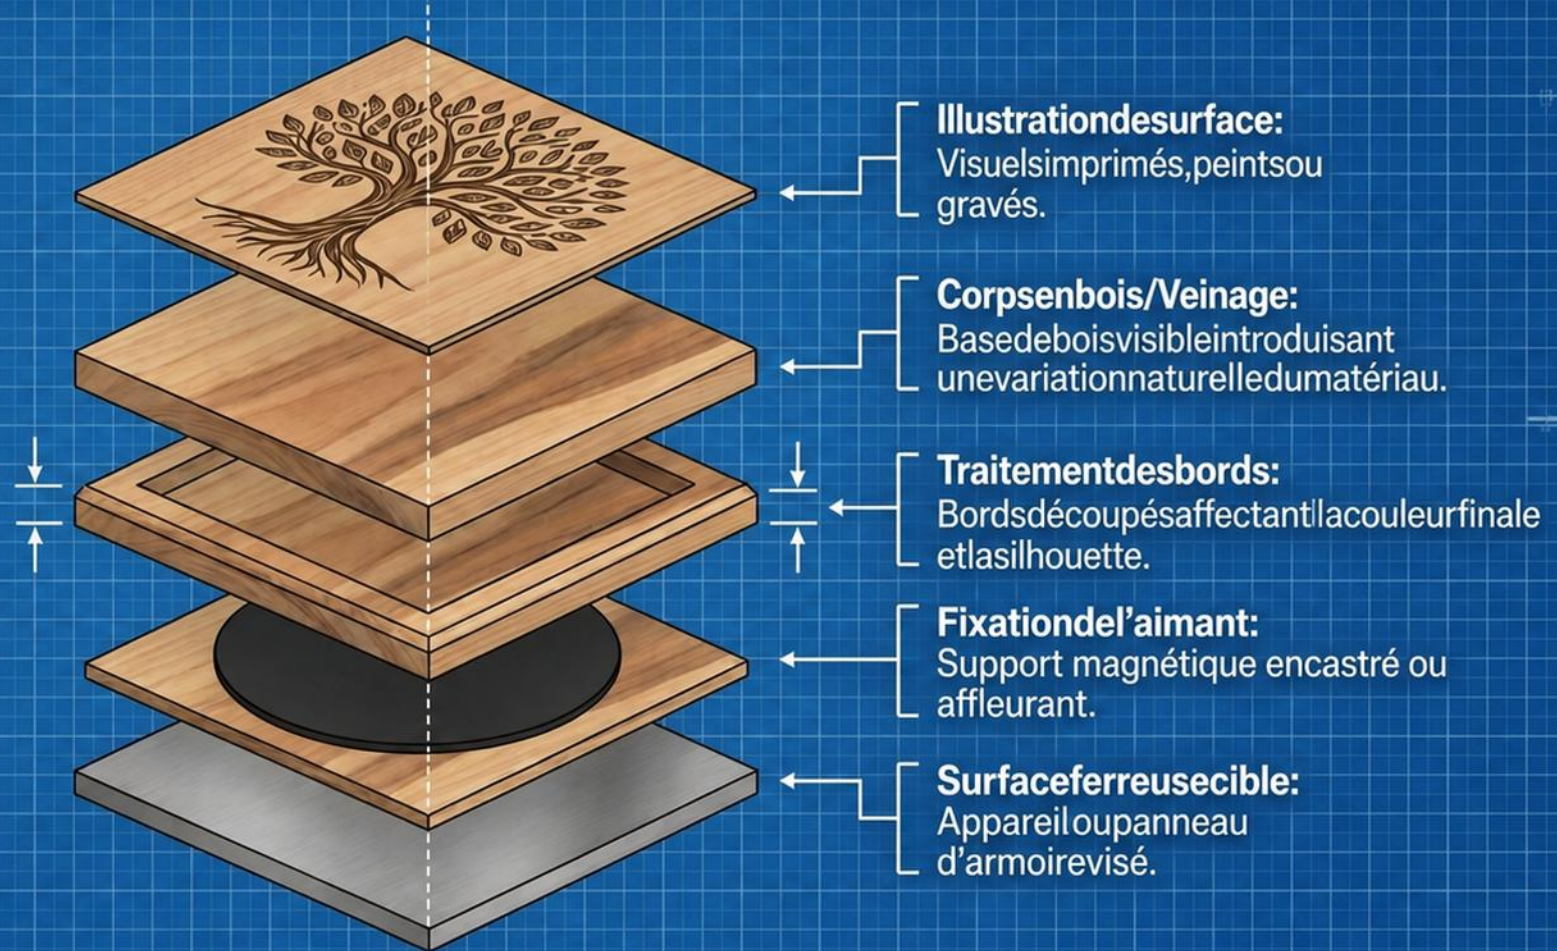

Gestion des variations esthétiques et matérielles

La variation naturelle du matériau
fait-elle partie de l'esthétique recherchée ?

OUI: Accepter la variation



Veinage naturel



Bois teinté



Détail d'aspect gravé


NON : Exiger l'uniformité



Couleur peinte



Illustration imprimée

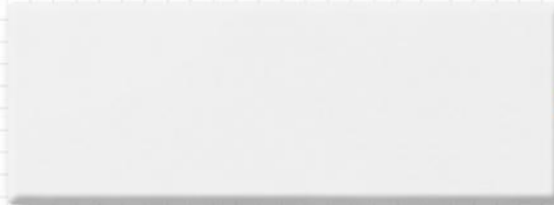

Construction opaque superposée

Habitude essentielle du spécificateur:
Fournissez toujours des images
de référence de la finition
souhaitée. Ne supposez jamais
qu'un « ton de bois
générique » correspondra à
vos attentes.

Sélection de la forme structurelle




Silhouette plate

- Épaisseur standard
- Repose sur l'illustration de surface ou la gravure
- Complexité d'emballage minimale



Graphique superposé

- Crée une profondeur visuelle
- Nécessite des spécifications d'alignement précises
- Complexité d'emballage modérée

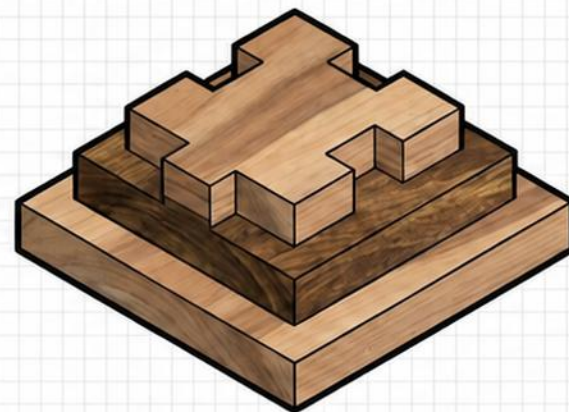

Souvenir dimensionnel

- Complexité structurelle maximale
- Affecte fortement la faisabilité de l'illustration
- Affecte fortement le poids physique et les exigences d'emballage

Évaluation des risques environnementaux et de manipulation



**Humidité et
manipulation en cuisine**

Nécessite des essais de finition pour
le gauchissement/la dégradation.



**Proximité du
contact alimentaire**

Nécessite une évaluation de la
sécurité du matériau.



**Lumière solaire et
exposition aux UV**

Nécessite des essais de
décoloration de l'illustration/teinture.




**Abrasion et
risques liés aux enfants**

Nécessite des essais d'intégrité
structurale, d'éclatement des bords
et de fixation.

**Les exigences critiques de surface, de matériau, de performance ou de conformité imposent
un examen obligatoire des échantillons et des essais avant la production.**

Évaluation de la surface d'exposition cible

Appareils électroménagers

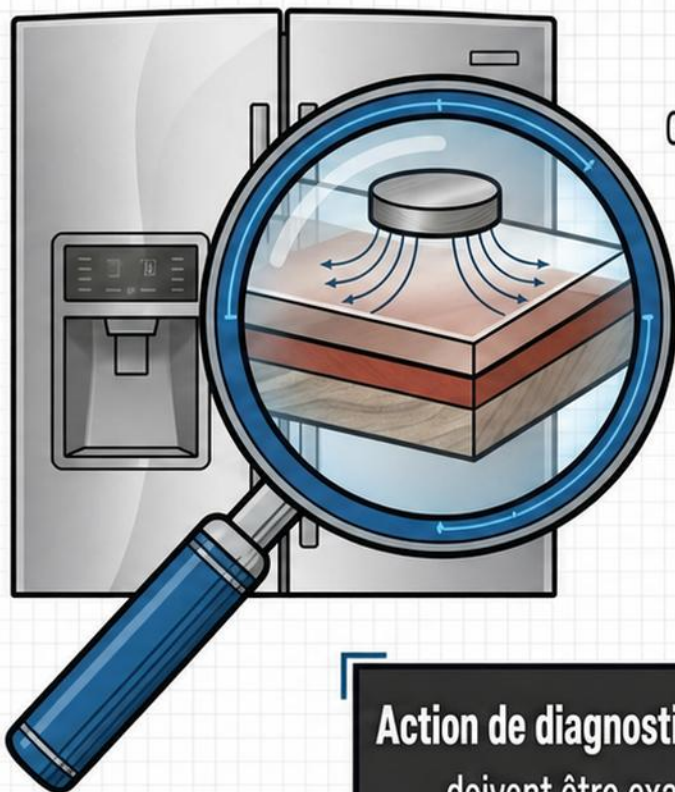


Couches transparentes épaisses

Finitions texturées

Panneaux courbes

Risques: Adhérence magnétique affaiblie, risque de rayures.

Armoires de bureau

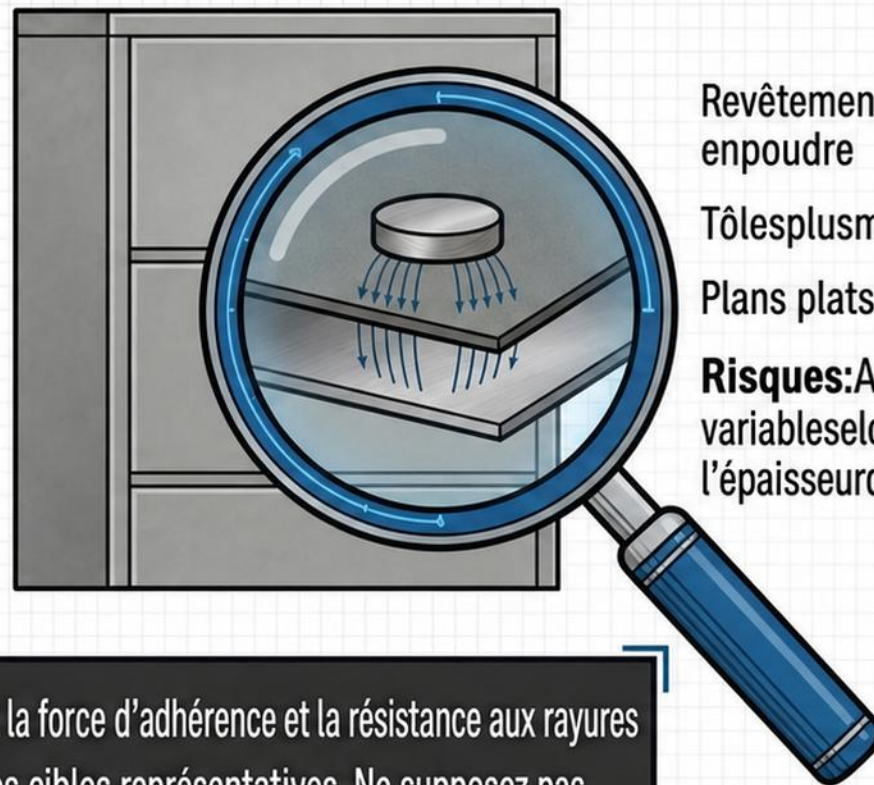

Revêtements industriels en poudre


Tôles plus minces

Plans plats et rigides

Risques: Adhésion variable selon l'épaisseur du revêtement.


Action de diagnostic : Le comportement de l'aimant, la force d'adhérence et la résistance aux rayures doivent être examinés et testés sur des surfaces cibles représentatives. Ne supposez pas une adhésion universelle sur tous les revêtements d'appareils et d'armoires.

Préparation de l'illustration technique pour la production

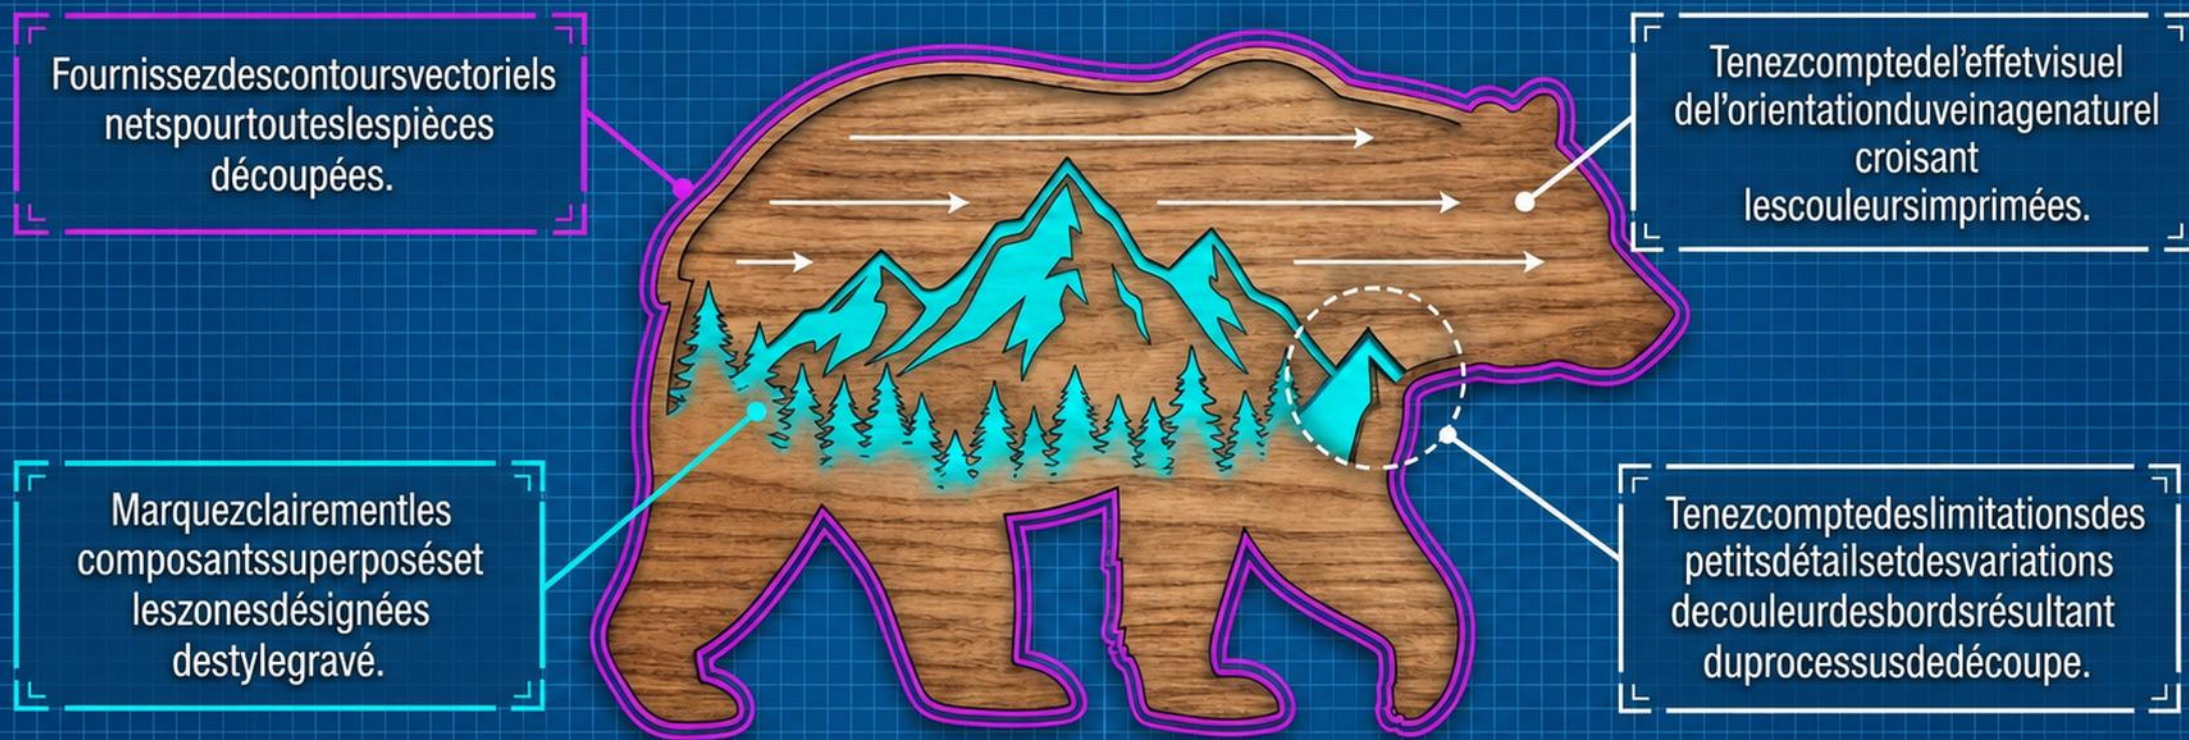

Exigence de fichier : Fournissez des fichiers d'impression haute résolution pour toutes les surfaces illustrées.

Conception du revers et de la propriété intellectuelle

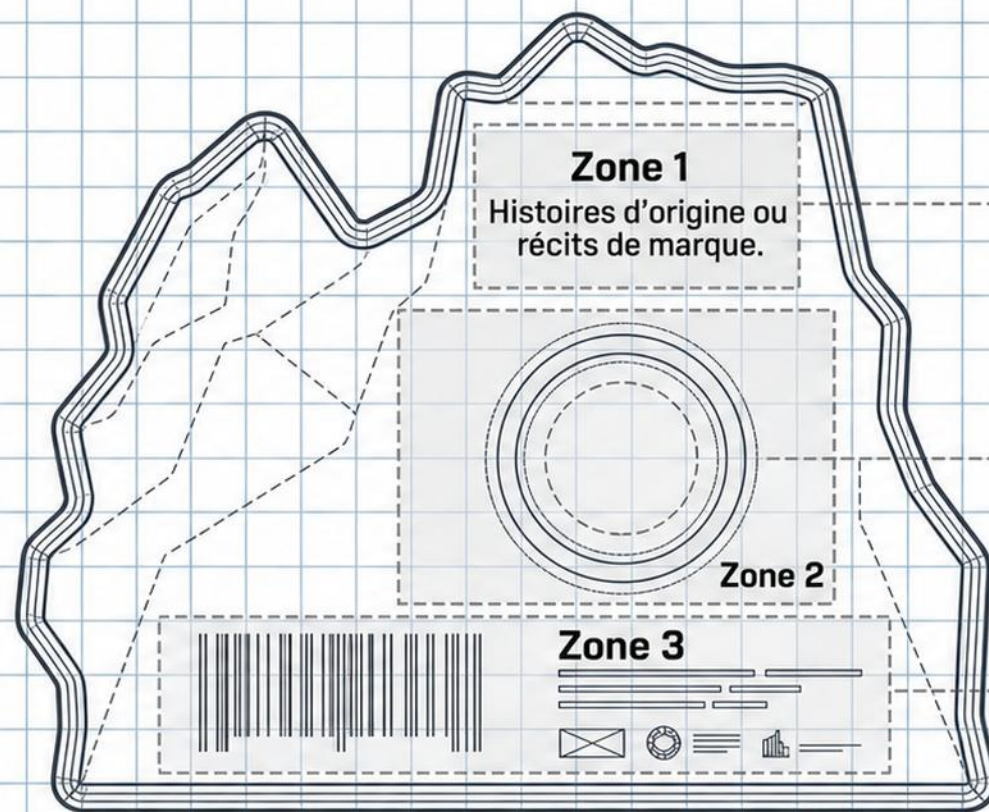

Histoires d'origine ou récits de marque.

Zone de fixation de l'aimant encastrée ou affleurante.

Textes juridiques de détail, codes-barres et logos d'entreprise.



Vérification de l'autorisation de PI:

Confirmez et documentez l'autorisation de tous les monuments, personnages et logos utilisés dans l'illustration du souvenir.

Conception pour la présentation au détail et l'expédition

Étape 1 : Besoins de présentation au détail



Étape 1 : Besoins de présentation au détail

L'unité nécessite-t-elle une carte de support, un code-barres, un dispositif de suspension, un encart narratif ou un coffret cadeau haut de gamme ?

Étape 2 : Protection pendant le transport



Étape 2 : Protection pendant le transport

Pour les articles découpés sous superposés, demandez un trispécifique et un emballage protecteur pour limiter le frottement, l'écaillage ou les dommages aux composants pendant le transport.

Étape 3 : Mesures logistiques



Étape 3 : Mesures logistiques

Indiquez la quantité requise par modèle, le nombre de modèles uniques, le ratio de mélange et si un emballage protecteur individuel est obligatoire pour chaque unité.

La liste de maîtrise RFQ en 8 points



1. Utilisation prévue (vente au détail, souvenir, cadeau, promotion).



2. Aspect visuel du bois, orientation de la finition, forme et concept de couches



3. Illustration, contours vectoriels de découpe, couleurs et contenu du revers.



4. Surfaces d'exposition cibles et exposition environnementale.



5. Variation naturelle, traitement des bords et critères d'acceptation de l'apparence. d et et ne r at o pane



6. Exigences de fixation et de manipulation de l'aimant.



7. Quantité par modèle, ratio de mélange et besoins d'emballage individuel.



8. Critères d'échantillonnage/d'essai pour la finition, l'assemblage, la surface et la conformité.

Obtention d'engagements techniques et commerciaux

La règle de cotation

Demandez une cotation seulement après avoir défini le contexte de construction, d'illustration et de fixation soient définis.

L'obligation d'examen

Les engagements finaux exigent l'examen de la cotation, de l'illustration et du matériau. Les exigences critiques de visuel et de l'emballage au détail imposent un échantillon physique et un examen de ses essais.

RESTRICTION STRICTE : N'affirmez aucune essence de bois précise, aucun revêtement, force d'aimant, statut de durabilité, aucun délai sans confirmation explicite du fabricant.