



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Aimants de réfrigérateur en caoutchouc personnalisés : PVC souple moulé 2D pour votre marque

Product Image













Details

Titre SEO : Aimants de réfrigérateur en caoutchouc personnalisés | PVC souple moulé 2D Méta-description : Créez des aimants de réfrigérateur en caoutchouc personnalisés avec des motifs en PVC souple moulé 2D. Comparez le visuel, le dos magnétique, les contrôles d'échantillon et l'emballage avant de demander un devis.

Les aimants de réfrigérateur en caoutchouc personnalisés transforment logos, visuels de destinations et créations promotionnelles en souvenirs en PVC souple dotés d'un dos magnétique. Ce produit est un aimant de réfrigérateur personnalisé en PVC souple moulé 2D, et non une feuille magnétique imprimée. Précisez le visuel, les dimensions finies, le dos et la surface prévue, puis approuvez un échantillon physique avant de lancer la production.

Donnez à votre logo une place dans les espaces du quotidien [↑](#)

Pour les acheteurs de souvenirs, les équipes de produits dérivés de marque et les distributeurs d'objets promotionnels, la question de départ ne se limite pas à la forme la plus attrayante. Il s'agit de ce que le destinataire doit reconnaître immédiatement : la silhouette d'une destination, un logo familier, l'identité d'un événement ou un court message. Concevez le motif autour de cette priorité au lieu de traiter l'aimant comme une brochure miniature.

- **Tourisme et vente de cadeaux** : Utilisez un monument ou le contour d'une région comme visuel principal, avec un nom de lieu lisible.
- **Produits dérivés d'entreprise** : Mettez la marque en évidence et évitez de remplir l'espace restant de texte inutile.
- **Hôtellerie et commerces locaux** : Décidez si l'aimant est avant tout un souvenir ou un rappel d'informations de contact.
- **Événements et cadeaux commémoratifs** : Établissez une hiérarchie claire entre le nom de l'événement, la date et l'illustration.
- **Collections d'artistes** : Conservez un style visuel reconnaissable d'un motif à l'autre tout en vérifiant chaque contour séparément.

Un motif destiné aux adultes achetant des souvenirs ne doit pas automatiquement devenir un cadeau pour enfants. Les utilisateurs visés, la présentation et le contexte de distribution doivent figurer dans le brief d'achat, car ils influencent l'évaluation de sécurité, l'emballage et les exigences d'essai.

Une maquette séduisante ne doit pas masquer un produit mal spécifié [↑](#)

Une maquette numérique peut montrer un logo attrayant sans révéler si le texte reste lisible à la taille finie, si le dos repose à plat ou si l'aimant assemblé reste en place. Il s'agit de questions d'approbation distinctes, auxquelles une image à l'écran ne peut pas toutes répondre.

Si ces questions restent non résolues jusqu'à la livraison, les conséquences peuvent inclure des coordonnées inutilisables, un toucher de matériau inattendu, le décollement du dos ou un cadeau d'événement qui ne fonctionne pas comme prévu. Un prix unitaire inférieur offre peu de protection contre une spécification non conforme.

La solution pratique consiste à distinguer l'approbation du visuel de l'acceptation physique. Établissez d'abord le contour, les zones de couleur et la hiérarchie des textes. Confirmez ensuite la construction et évaluez un échantillon assemblé sur la surface prévue. Consignez ce qui a été approuvé afin que l'ordre de production soit lié à quelque chose de plus précis que « identique à l'image ».



Présentation illustrative du produit et de ses composants, et non photographies d'échantillons approuvés ni de commandes clients terminées.

Guide produit

- [Donnez à votre logo une place dans les espaces du quotidien](#)
- [Évitez les surprises entre la maquette et la livraison](#)
- [Que commandez-vous exactement ?](#)
- [Précisez la taille, la surface et le dos magnétique](#)
- [Préparez le visuel pour le moulage](#)
- [Reliez l'approbation de l'échantillon à la production](#)
- [Définissez des critères d'inspection pertinents](#)
- [Comparez les formats de produit et les devis](#)
- [Planifiez l'emballage, l'expédition et les commandes récurrentes](#)
- [Gardez visibles les décisions d'achat essentielles](#)
- [Transformez votre motif en demande de devis définie](#)

Que commandez-vous exactement ? [↑](#)

Ce produit est un aimant de réfrigérateur personnalisé 2D en PVC souple moulé.

Ici, « caoutchouc » décrit la catégorie de produit familière au toucher souple ; le matériau décoratif spécifié est le PVC souple. Le motif frontal et le dos magnétique ont des fonctions distinctes. Le PVC crée la forme visuelle, tandis que le dos assure l'adhérence. Cela ne signifie pas que le PVC décoratif est lui-même magnétique.

Les motifs en PVC moulé peuvent intégrer la couleur dans les zones formées au lieu de dépendre uniquement d'une image imprimée en surface. Cette différence de construction est illustrée par la présentation du PVC moulé de Sienna Pacific^[1]. Cette référence explique le format ; ses dimensions, prix et affirmations de performance ne constituent pas des spécifications pour ce produit.

La mention « moulé 2D » doit rester explicite sur le dessin et le devis. Confirmez dans la maquette le profil de face souhaité et tout détail en relief ou en creux. Ne remplacez pas ce produit par un aimant en feuille imprimé photo ou une version 3D profondément sculptée sans examiner les changements d'aspect, d'outillage et de coût.

Comment préciser la taille, la surface et le dos magnétique

? [↑](#)

Commencez par un visuel lisible, non par une taille nominale

Choisissez les dimensions en fonction du plus petit détail important. Un nom de destination court avec une silhouette marquée demande une mise en page différente d'un logo accompagné de coordonnées. Examinez le motif à sa taille réelle, et pas seulement agrandi sur un écran. Simplifiez les détails qui perdent leur sens avant de demander au moule de les reproduire.

Indiquez séparément, en millimètres, la largeur et la hauteur hors tout, l'épaisseur du corps décoratif et celle du dos magnétique. Incluez l'épaisseur assemblée si nécessaire. Aucune plage dimensionnelle ni tolérance n'a été vérifiée pour ce produit ; ces valeurs doivent être établies par devis et approbation d'échantillon.



Précisez la surface avant de choisir le dos

Identifiez l'emplacement réel d'affichage : porte de réfrigérateur, armoire en acier peint ou autre surface prévue. Testez cet emplacement avec un aimant existant avant de poursuivre, puis utilisez l'échantillon fini pour l'acceptation. Ne supposez pas qu'un appareil à l'aspect inox acceptera les aimants ni que les performances se transfèrent sans changement d'une finition à l'autre.

La discussion sur le dos doit couvrir le matériau, les dimensions, la couverture, la position et le mode de fixation. Un dos magnétique souple et un composant magnétique rigide sont des propositions de construction différentes, non des améliorations interchangeables. Leur disponibilité pour ce motif

reste soumise à devis, et aucun des deux n'établit une capacité de maintien vérifiée.

Champ de spécification	Informations à fournir	Approbation requise
Géométrie frontale	Contour, largeur, hauteur et profil de face	Dessin coté et échantillon physique
Couleur et surface	Références de couleur et aspect souhaité	Étude de faisabilité et comparaison d'échantillons
Dos magnétique	Matériau, couverture et placement proposés	Essai d'adhérence de l'ensemble assemblé
Surface d'affichage	Finition réelle de l'appareil ou du panneau	Vérification de compatibilité sur cette surface
Usage fonctionnel	Décoration seule ou fonction définie de maintien de papier	Testez avec la configuration de charge prévue

Ces champs évitent de confondre l'épaisseur totale avec la force magnétique. Toute capacité de maintien ou quantité de papier supportée dépend des dimensions physiques, des conditions de charge et de la validation de l'échantillon ; aucune charge nominale propre à ce produit n'est disponible.



Gros plan illustratif de la face moulée ; il n'établit ni une configuration du dos ni des performances testées.


Comment préparer un visuel adapté à un motif moulé ? [↑](#)

Fournissez un visuel vectoriel modifiable lorsque possible, tel qu'un fichier AI, EPS ou PDF vectoriel. Incluez le contour souhaité et les références de couleur. Une photographie peut communiquer l'idée créative, mais elle ne définit pas automatiquement les formes distinctes et les zones de couleur nécessaires à une interprétation moulée.

1. **Identifiez les éléments essentiels.** Marquez le logo, le texte et la silhouette qui ne peuvent pas changer.
2. **Séparez les zones de couleur.** Distinguez les couleurs moulées unies des dégradés, ombres ou effets photographiques nécessitant un autre traitement.
3. **Examinez les détails fins.** Signalez les traits étroits, les petites ouvertures et les lettres rapprochées pour une étude de faisabilité.
4. **Confirmez le contour.** Assurez-vous que la forme soutient le motif au lieu de supprimer l'espace utile autour des textes importants.
5. **Approuvez la maquette à taille finale.** Vérifiez l'orthographe, les proportions, l'orientation et la relation entre la face et le dos.

Les références Pantone peuvent communiquer les couleurs souhaitées, mais une référence ne prouve pas une correspondance exacte du produit fini. Convenez de la méthode d'évaluation de la couleur et approuvez l'échantillon physique dans des conditions d'observation cohérentes. L'apparence à l'écran ne doit pas à elle seule définir l'acceptation.

Pour les motifs contenant des photographies détaillées, des dégradés ou des informations denses, comparez un format imprimé avant de vous engager dans le moulage. Toute impression supplémentaire sur une face moulée, si demandée, constitue un élément distinct de faisabilité et de devis. Ne supposez pas que chaque effet visible dans un fichier numérique est inclus.

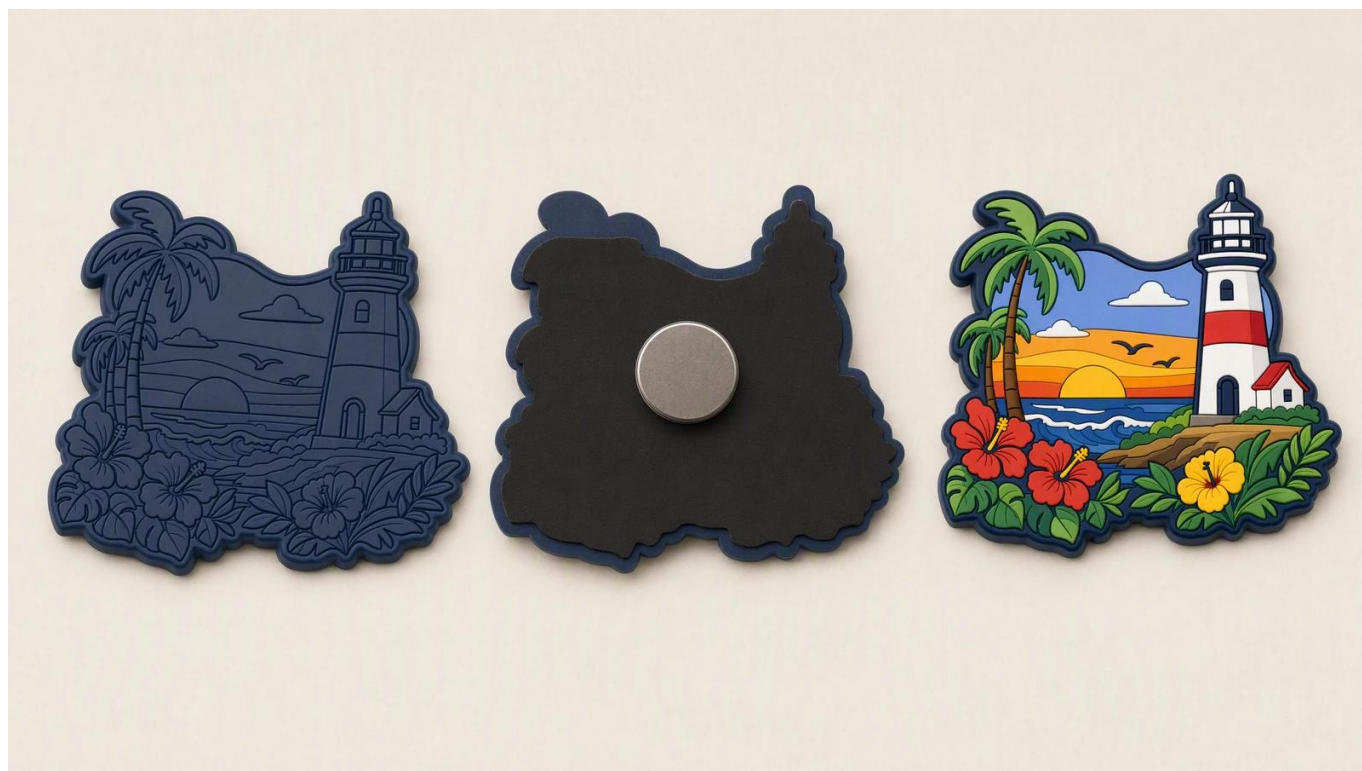

Comment relier l'approbation de l'échantillon à la production ? [↑](#)

Une séquence d'achat utile relie chaque approbation à un livrable défini. Considérez les étapes suivantes comme un flux de travail demandé, non comme une preuve de l'équipement, de la capacité ou des délais d'une usine donnée.

1. **Brief de devis :** Établissez le motif, la quantité demandée, le marché visé, l'emballage et la destination de livraison.

2. **Revue du motif** : Résolvez les détails de moulage et documentez tout changement apporté au visuel d'origine.
3. **Proposition d'outillage et d'échantillon** : Confirmez les frais, le périmètre de l'échantillon et les conditions de révision.
4. **Échantillon moulé** : Évaluez ensemble la face en PVC formée, les limites de couleur et l'assemblage magnétique.
5. **Approbation écrite** : Identifiez l'échantillon approuvé et consignez les conditions restantes avant l'autorisation de production.
6. **Inspection de production** : Vérifiez les caractéristiques convenues par rapport à la référence d'approbation.
7. **Emballage et expédition** : Confirmez les quantités, la configuration d'emballage et la documentation d'expédition.

Le procédé général du PVC moulé utilise un moule personnalisé, le remplissage de PVC coloré et la cuisson à chaud, suivis de la fixation du dos magnétique et de l'emballage. Le procédé exact de la commande proposée doit être confirmé par le fournisseur. Une illustration générique du procédé ne peut pas établir comment un lot précis a été fabriqué.

Gardez la préparation de l'échantillon, l'approbation, la production et le transit comme entrées de calendrier distinctes. Ni une durée de production ni une quantité minimale de commande n'ont été vérifiées ici. Demandez les deux dans le devis, y compris le point de départ du délai de production et l'effet des modifications du visuel ou des révisions d'échantillon sur le calendrier.



Quels contrôles rendent l'approbation de l'échantillon pertinente ? [↑](#)

Définissez des critères d'acceptation observables

« Bonne qualité » est trop vague pour résoudre un désaccord. Précisez ce qui sera mesuré, quel échantillon sert de référence et ce qui constitue un défaut. Convenez du périmètre d'inspection et du

plan d'échantillonnage avant la production au lieu de supposer que chaque unité subit chaque essai.

Contrôle	Méthode demandée	Enregistrement à conserver
Dimensions et profil	Mesurez les points convenus avec des instruments de mesure adaptés	Révision du dessin, mesures et tolérances convenues
Visuel et aspect	Comparez les textes, zones de couleur, bords et défauts visibles avec l'échantillon approuvé	Photographies de référence et notes d'acceptation
Performance d'adhérence	Testez l'aimant complet sur la surface prévue et dans les conditions de charge convenues	Surface, orientation, configuration de charge, durée et résultat
Maintien du dos	Utilisez un essai d'adhésion ou de maintien convenu, adapté à la construction	Méthode, conditions et observations de séparation
Exposition environnementale	Demandez une évaluation pertinente de l'humidité, de la température ou du vieillissement lorsque l'usage l'exige	Conditions d'exposition et observations après essai

Une fiche technique de matériau magnétique ne remplace pas un essai sur le produit assemblé. Distinguez les mesures du matériau de la capacité de l'aimant fini à rester fixé. Tous les résultats de performance pour ce produit restent en attente d'essai.

Évaluez la sécurité selon la construction et l'usage prévu

Un toucher souple ne garantit pas la sécurité des enfants. Pour les produits entrant dans le champ de la règle sur les aimants, les composants magnétiques desserrés ou séparables exigent une évaluation spécifique. Les jouets relèvent d'une voie réglementaire distincte. Le [guide CPSC destiné aux entreprises sur les aimants](#)^[2] explique ces distinctions. Ne supposez pas qu'une étiquette de souvenir ou un extérieur en PVC souple détermine à elle seule la classification.

Lorsque des restrictions de matériaux ou des exigences de détaillants s'appliquent, demandez la documentation relative à la formulation et à la construction réelles. Identifiez le produit testé, le périmètre du rapport et sa date d'émission. Aucune certification, formulation sans phtalates ni résultat d'essai chimique n'a été établi pour ce produit. Un rapport sans rapport avec le produit fourni par un fournisseur ne doit pas être considéré comme une approbation générale.

Distinguez l'entretien intérieur des affirmations de durabilité non vérifiées

Ne spécifiez pas l'exposition extérieure, l'usage sur véhicule, le nettoyage au lave-vaisselle ni une garantie de durée de service sans preuves portant sur l'ensemble complet. Pour l'application intérieure proposée, convenez des instructions d'entretien et examinez l'échantillon pour détecter les bords rugueux. Gardez les surfaces de contact propres et soulevez l'aimant au lieu de le faire glisser lors du retrait.



Aimant illustratif placé à côté de coffrets cadeaux ; il ne représente aucun résultat de réussite, aucune charge nominale ni aucune certification.

Quel format d'aimant correspond le mieux à votre motif et à votre budget ? [↑](#)

Comparez les formats de produit avant de comparer les prix unitaires. Les feuilles magnétiques imprimées, le PVC moulé et le PVC sculpté répondent à des besoins de conception différents. L'aperçu des formats de Monterey Company ^[3] distingue les graphiques imprimés du relief sculpté. La terminologie des fournisseurs varie ; le dessin et la description de construction doivent donc prévaloir sur la seule mention « 2D ».

Format	Priorité de conception	Question d'achat principale	Limite à conserver
PVC souple moulé 2D : ce produit	Formes définies, zones de couleur unie et face décorative tactile	Les détails importants peuvent-ils être reproduits à la taille choisie ?	L'outillage, les détails fins et le dos nécessitent une approbation
Aimant souple imprimé	Photographies, dégradés et graphiques axés sur l'information	L'échantillon imprimé répond-il aux attentes d'image et de lisibilité ?	Construction et toucher différents du PVC moulé
Aimant en PVC moulé 3D	Mascottes sculptées et visuels dimensionnels	Le relief supplémentaire sert-il le motif ?	Exige un examen distinct de l'outillage et de la construction
Dos magnétique rigide alternatif	Une proposition différente de configuration de fixation	L'ensemble complet réussit-il l'essai d'usage prévu ?	La disponibilité, le maintien et la sécurité exigent une évaluation

Aucun format ne reçoit automatiquement un classement de force ou de durabilité du seul fait de son nom. Comparez les échantillons finis pour le même usage prévu et évitez de transférer à ce motif les affirmations de maintien d'un autre fournisseur.

Comparez les devis complets plutôt que les prix d'appel

Demandez des lignes distinctes pour l'outillage, les échantillons, la production, l'emballage, les essais et le transport, le cas échéant. Clarifiez les frais qui se répètent lors d'une commande récurrente et si les révisions créent des coûts supplémentaires. Le prix unitaire n'a de sens que si la spécification sous-jacente et les services inclus sont comparables.

Une commande plus importante peut répartir les coûts de préparation sur davantage d'unités, mais cela n'élimine pas le risque de stock. Comparez les quantités demandées aux besoins réalistes de distribution ou de vente au détail. Aucun prix, aucune quantité minimale de commande, aucun poids unitaire ni délai de production propre à ce produit n'est disponible ; tous restent des éléments de devis, non des promesses annoncées.

Comment l'emballage et les dossiers peuvent-ils faciliter la livraison et les commandes récurrentes ? [↑](#)

Choisissez l'emballage en fonction du canal de vente. Des sachets individuels, cartes de support ou présentations cadeau peuvent être proposés, mais leur disponibilité et leur coût doivent être confirmés. La présentation en magasin peut exiger des informations et une manutention différentes de celles d'une distribution groupée lors d'un événement. Examinez l'échantillon emballé ainsi que l'aimant seul.

Demandez la configuration d'emballage proposée, les dimensions du carton et le poids d'expédition mesuré avant la confirmation finale du fret. La quantité par emballage et l'ajustement dépendent des dimensions réelles du produit, de la configuration chargée et de la validation de l'échantillon d'emballage. Ne calculez pas un engagement d'expédition à partir d'une estimation de poids unitaire non vérifiée.

Pour les commandes transfrontalières, établissez les frais de transport, droits et coûts de destination inclus. Distinguez la date d'expédition de la date d'arrivée prévue. Si la commande est liée à un événement fixe, laissez le processus de devis révéler les contraintes de calendrier au lieu de vous fier à une affirmation non confirmée de production accélérée.



Conservez ensemble le visuel approuvé, les références de couleur, le dessin, l'identification de l'échantillon et les instructions d'emballage. Pour les commandes récurrentes, confirmez si l'outillage reste disponible et si les matériaux ou le dos ont changé. Une approbation antérieure ne doit pas autoriser silencieusement une construction différente.

Évitez de décrire l'ensemble fini comme recyclable, biodégradable ou fabriqué avec du contenu recyclé sans documentation justificative. Si une allégation environnementale compte dans l'achat, demandez son fondement matériel et son périmètre, notamment si elle concerne l'emballage, le dos magnétique ou la face décorative.

Gardez visibles les décisions d'achat essentielles [↑](#)

- **Précisez la construction réelle.** Ce produit comporte une face décorative en PVC souple moulé 2D avec dos magnétique, et non une feuille magnétique imprimée générique.
- **Approuvez la lisibilité à la taille finie.** Résolvez les détails essentiels de texte et de forme avant de vous engager dans l'outillage.
- **Validez l'ensemble complet.** La capacité de maintien et les quantités supportées dépendent des dimensions physiques, des conditions de charge et de la validation de l'échantillon.
- **Les exigences applicables aux aimants de jouets comprennent une limite définie d'indice de flux.** — Inférieur à $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$ pour les composants magnétiques desserrés ou libérés qui entrent dans le cylindre des petites pièces, sous réserve des dispositions et exceptions applicables ([Source^{\[4\]}](#)).
- **Résolvez les inconnues commerciales par écrit.** La quantité minimale de commande, le délai de production, le poids unitaire, le prix et les preuves d'essai propres au produit restent non confirmés.

Transformez votre motif en demande de devis définie [↑](#)

Un devis utile commence par un motif reconnaissable et se termine par une construction, une méthode d'acceptation et un périmètre de livraison convenus. Pour les aimants en PVC moulé, les

détails décisifs sont ceux qu'une maquette ne peut pas prouver : lisibilité physique, maintien du dos, compatibilité avec la surface et comportement de l'ensemble fini.

Demandez un devis pour ces aimants en PVC souple moulé en indiquant votre visuel, la quantité souhaitée, les dimensions visées, la surface d'application prévue, la destination et la date d'arrivée requise.

^[1]Construction en PVC moulé: Sienna Pacific explique les faces en PVC moulé et le dos magnétique. Utilisé uniquement comme contexte général de construction, et non comme preuve des spécifications de ce produit ou des capacités d'un fournisseur. [↵](#)

^[2]Champ d'application de la sécurité des aimants : les orientations commerciales de la CPSC décrivent les produits magnétiques concernés, les essais et la certification, ainsi que le traitement distinct des jouets. L'applicabilité exige une évaluation du produit réel et de son usage prévu. [↵](#)

^[3]Comparaison des formats de produit: Monterey Company distingue les feuilles magnétiques imprimées et les formats en PVC. Sa terminologie et ses conditions commerciales ne définissent pas la construction ni le devis de ce produit. [↵](#)

^[4]Dispositions relatives aux aimants pour jouets : les orientations de la CPSC sur la sécurité des jouets résument les exigences applicables aux aimants et les exceptions pertinentes. Le seuil cité constitue un contexte réglementaire, et non un résultat d'essai ni une déclaration de conformité pour ce produit. [↵](#)

Product Option