

**La fiche technique de précision :**

**Carnets personnalisés reliés par spirale**

---

**Un guide anatomique pour concevoir, spécifier et  
approvisionner des produits papier reliés.**




# L'anatomie d'un carnet relié par spirale

Les couvertures : peuvent comporter différents matériaux, impressions et finitions protectrices pour la première et la quatrième de couverture.

Les pages : une pile distincte de feuilles, nécessitant de préciser clairement le nombre de feuilles par rapport aux pages.

La quincaillerie : une spirale continue ou un fil métallique associé reliant les composants à travers des trous perforés.

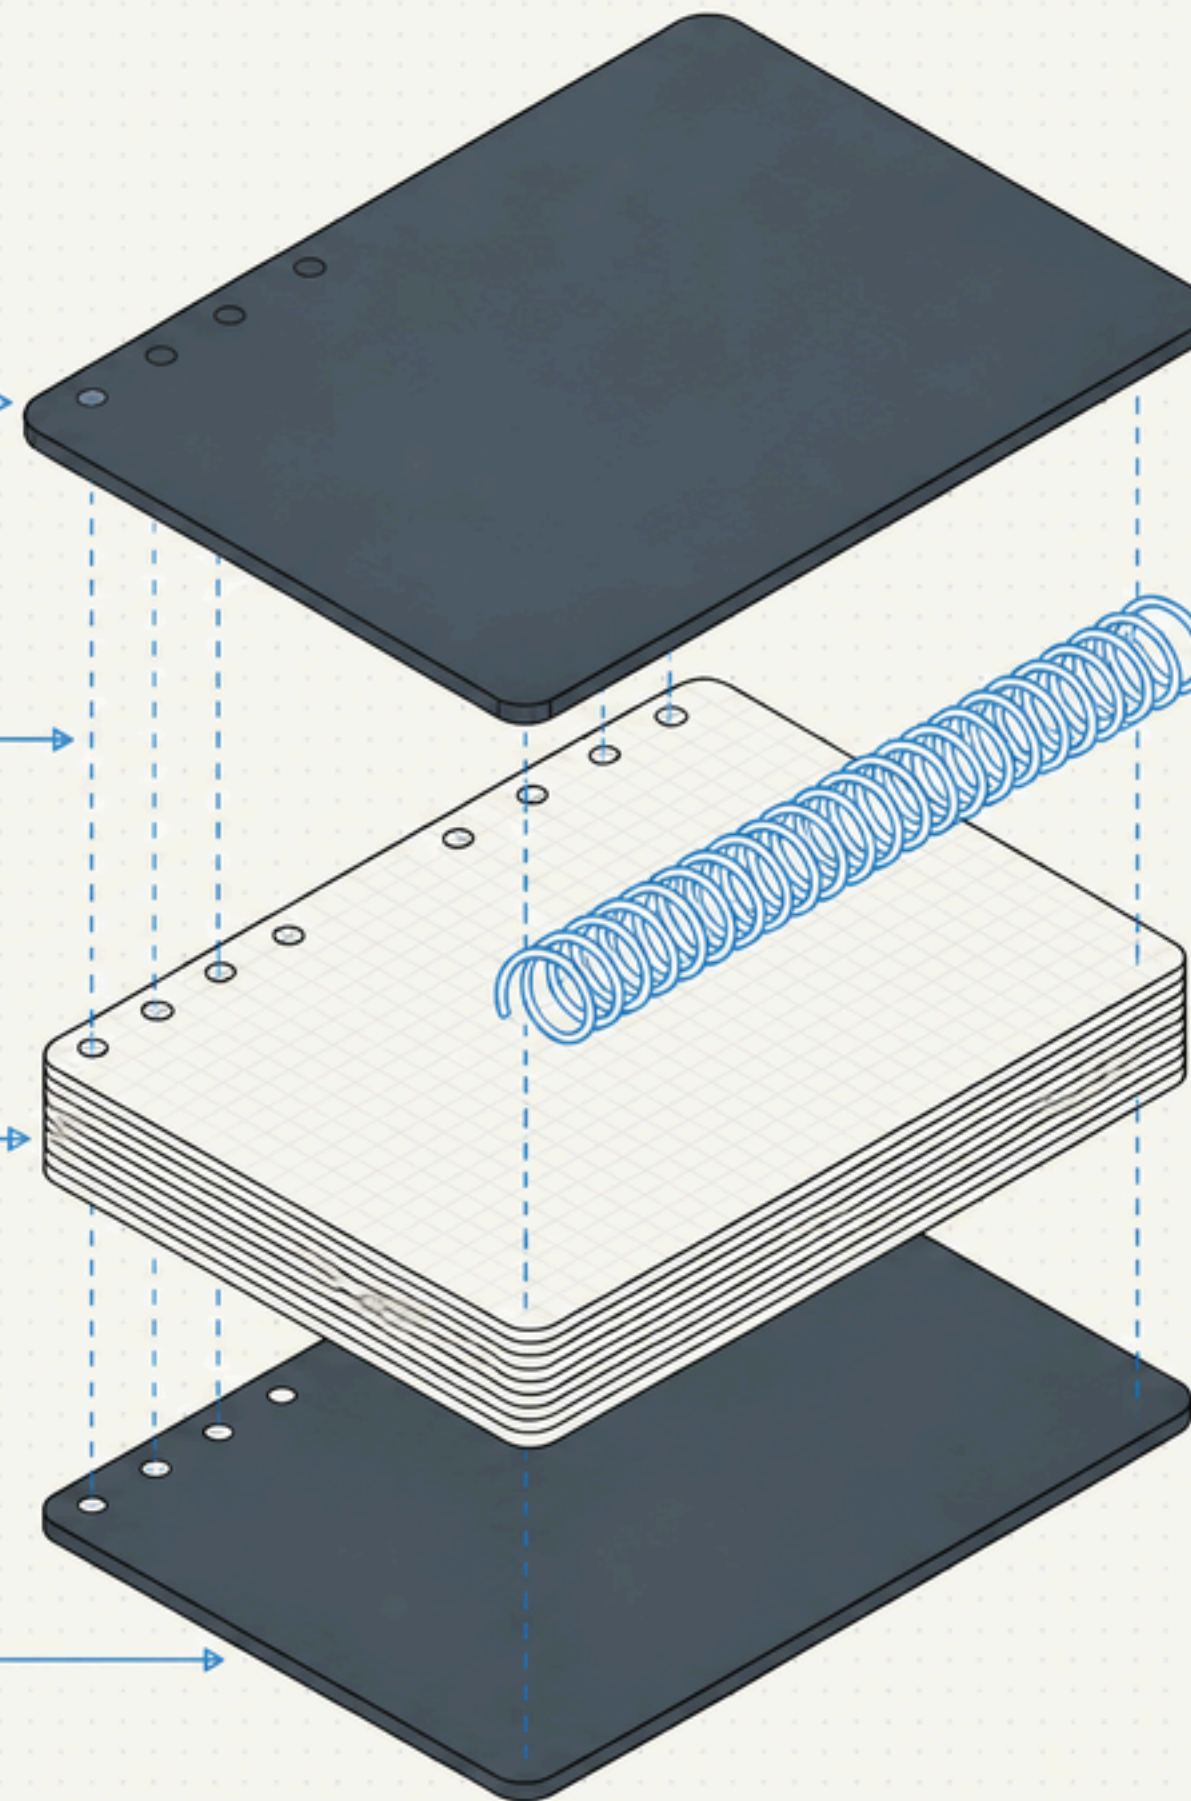

Fonction principale :  
Conçu pour que les pages se tournent librement et restent à plat ou se replient entièrement vers l'arrière.

Exclusions :  
Cette catégorie exclut strictement les carnets cartonnés ou cousus, les blocs collés à feuilles détachables, les classeurs à anneaux à pages remplaçables ainsi que les livrets brochés à cheval.



# Spécifiez la quincaillerie, pas seulement la catégorie




| Matrice de quincaillerie          | Spirale continue<br>(plastique/métal)                                | Fil métallique double<br>boucle                                                         | Reliure à peigne                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Apparence                         | Boucle simple classique                                              | Esthétique<br>premium distinctive                                                       | Dos en plastique<br>segmenté            |
| Rotation des pages                | Grande capacité de<br>repli ; tourne à 360<br>degrés                 | Sensation de rotation<br>différente ; se met à plat                                     | Repli limité                            |
| Sensibilité à l'écrasement        | Fort rebond ; résilient                                              | Très sensible à<br>l'écrasement                                                         | Résistance<br>moindre à<br>l'écrasement |
| Mise en place de la<br>production | Configurations de boucles<br>spécifiques selon le nombre<br>de pages | Un sertissage spécifique est<br>requis. Ne spécifiez jamais une<br>« spirale continue » | Perforé et ouvert<br>mécaniquement      |

**AVERTISSEMENT : le terme « spirale » est insuffisant pour une demande de devis. Identifiez toujours la construction de reliure spécifiquement prévue.**

## Architecture extérieure :

### Couvertures et quincaillerie

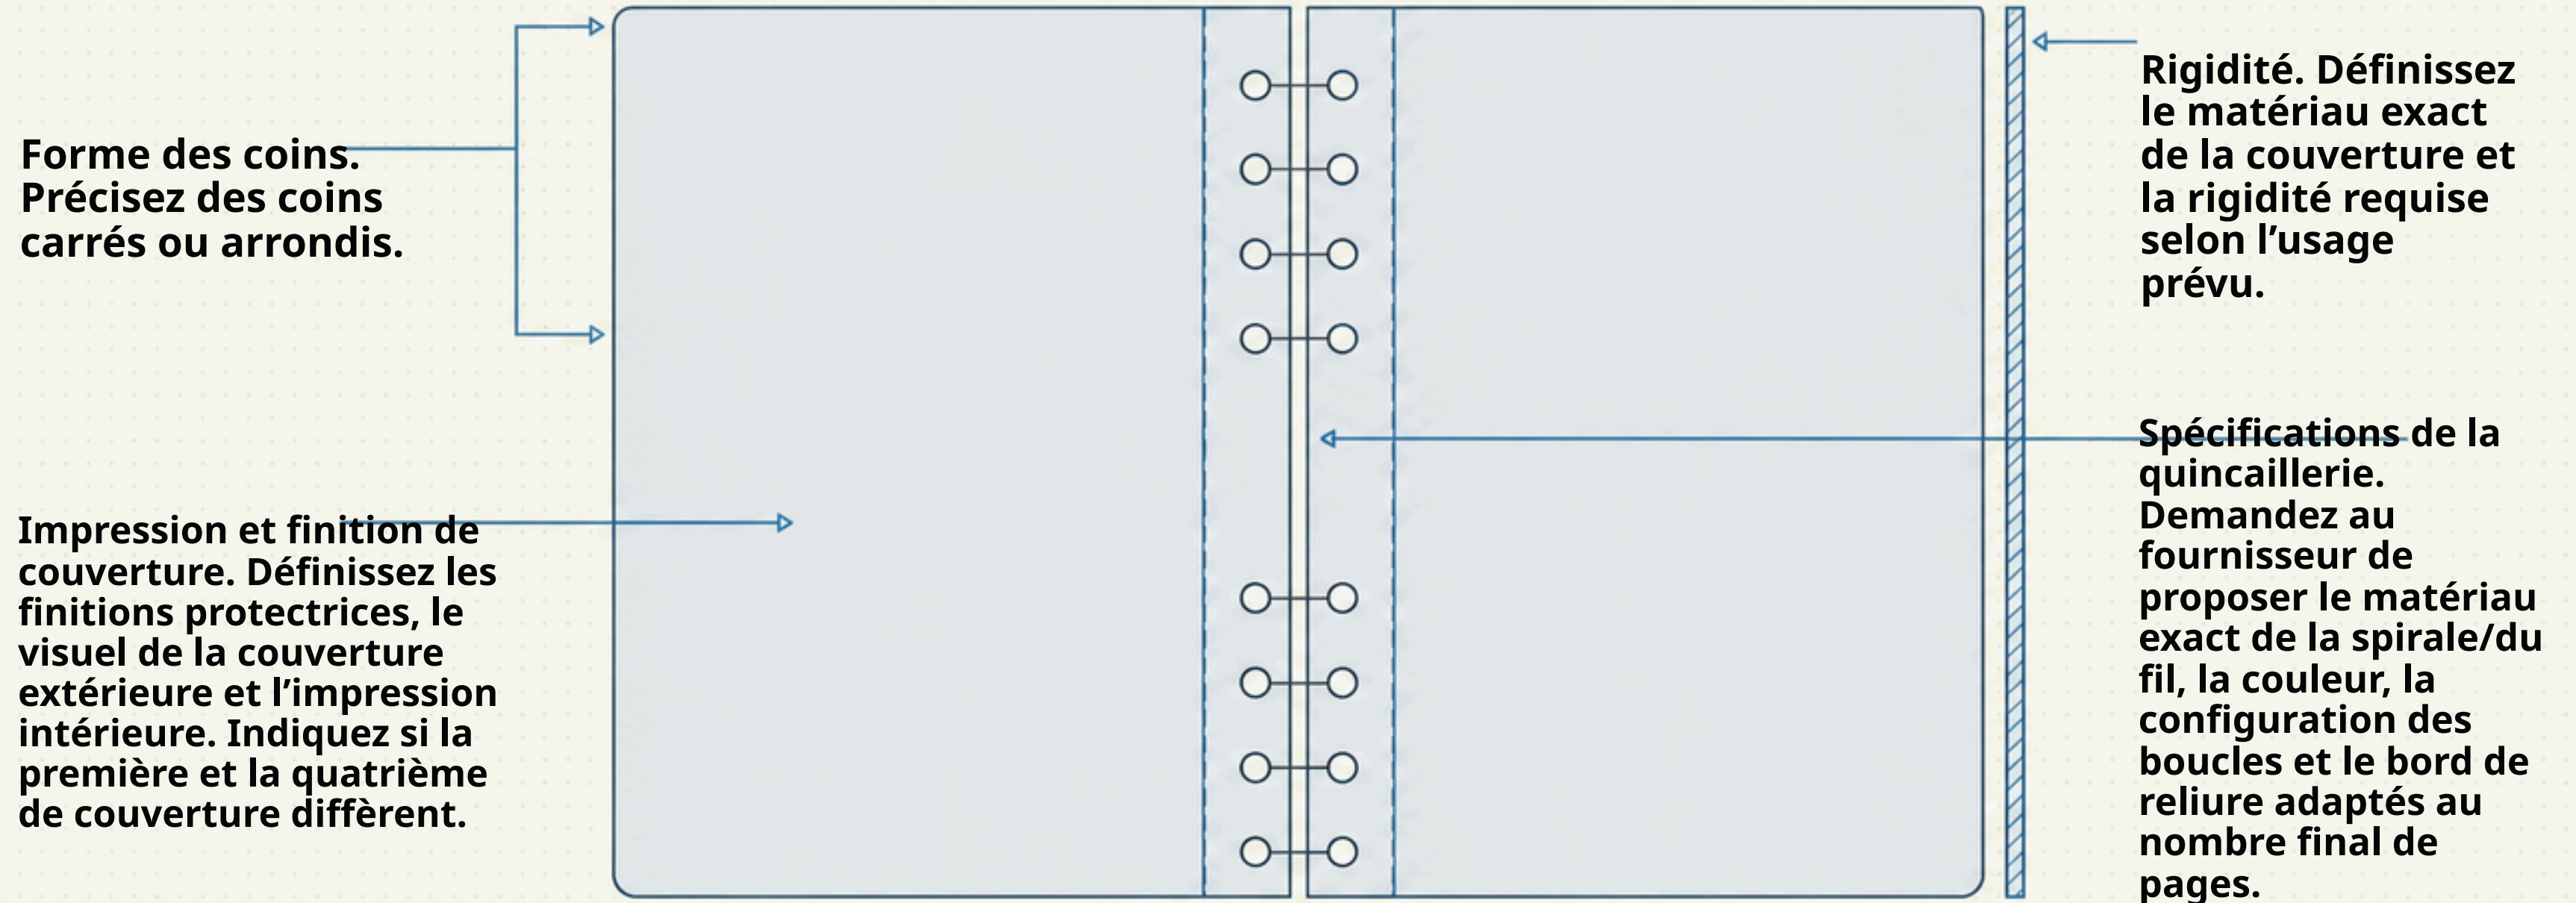


**Confirmez l'orientation finale, le sens des pages et si le carnet physique doit se replier sur lui-même.**



# Architecture intérieure :

## La pile de papier



### Le décompte

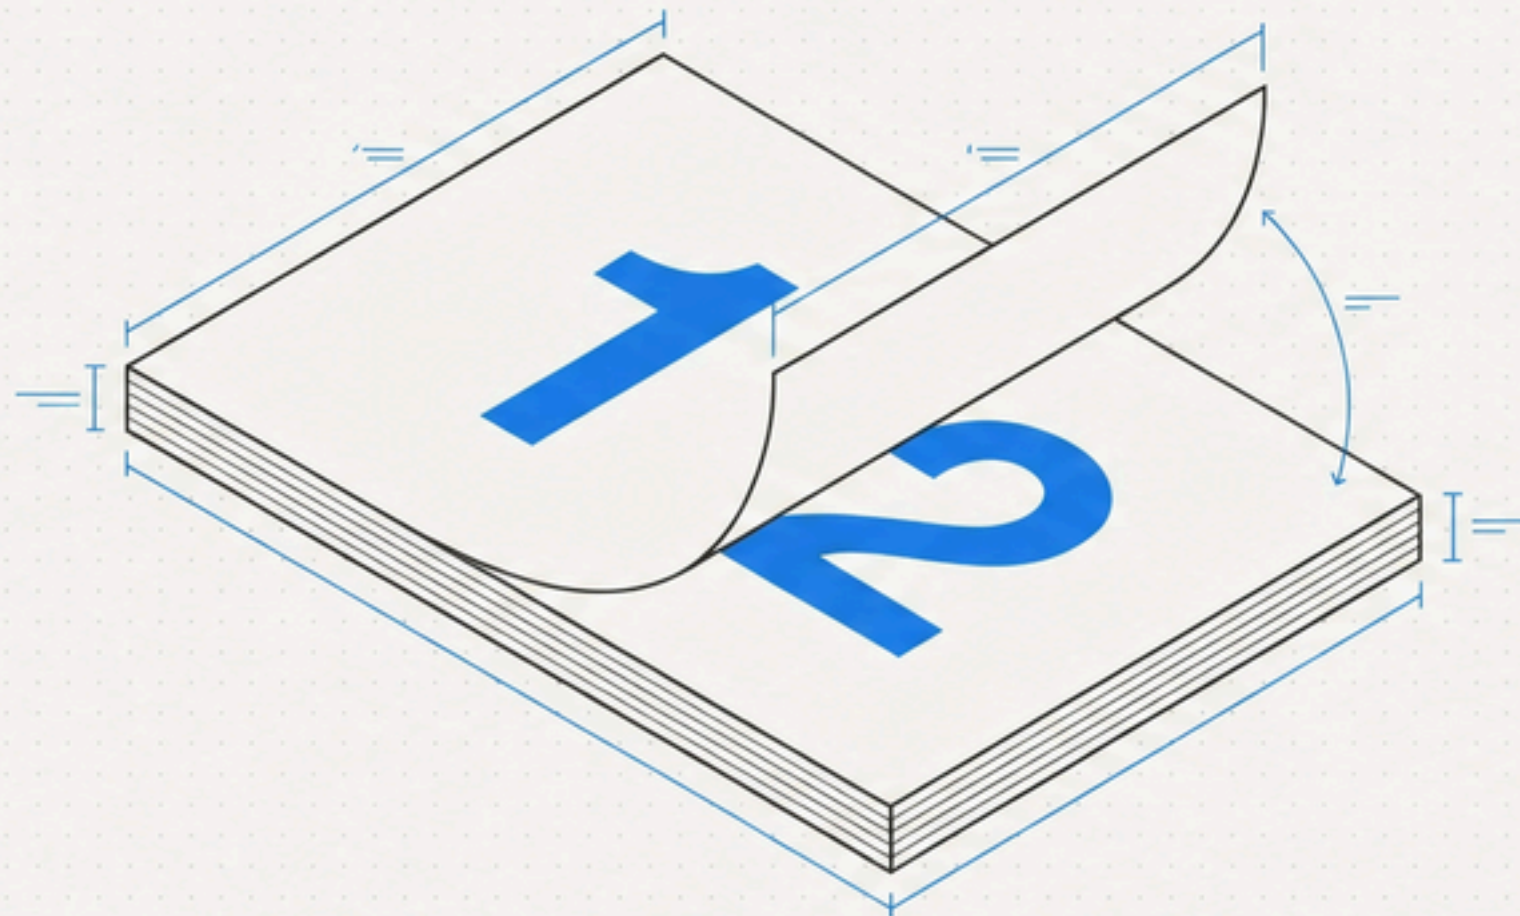


**1 feuille = 2 pages (recto et verso)**

Précisez sans ambiguïté le nombre de feuilles OU le nombre de pages. Indiquez explicitement si les couvertures, intercalaires, pochettes ou encarts sont inclus dans ce total.


### Les variables du contenu

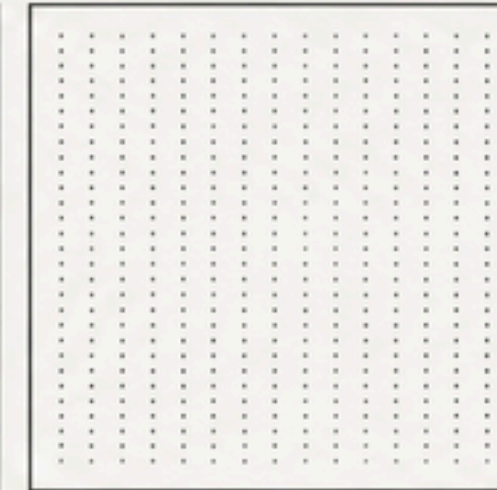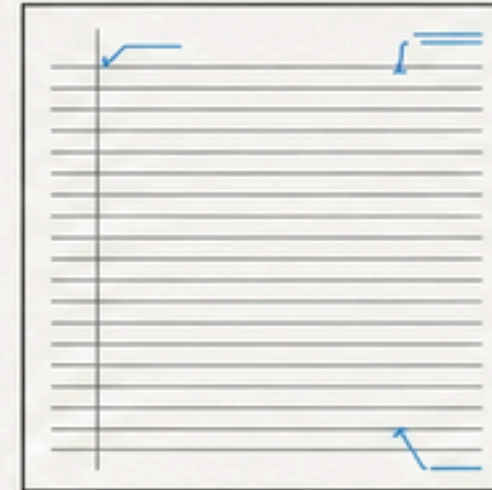

**Format : réglure, quadrillage, points, pages blanches, numérotation des pages, marquage répété**

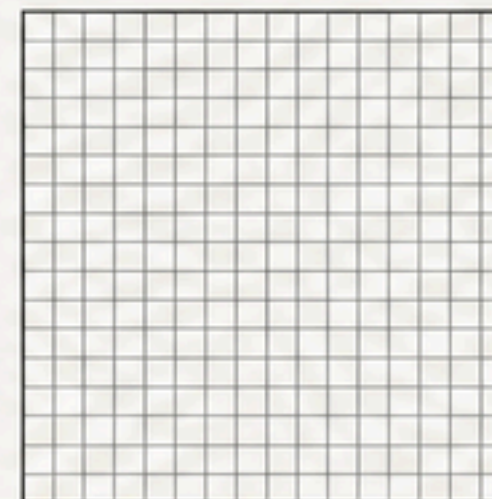

**Complexité : définissez toute « section mixte » où la réglure ou le contenu change**



**TEST DES MATÉRIAUX : demandez toujours du papier et des échantillons d'écriture lorsque le toucher, le report, l'opacité, le comportement de l'encre ou la possibilité d'effacement sont importants.**





# Ingénierie du visuel :

## La « zone dangereuse »




**RÈGLE :** fournissez des fichiers distincts prêts à imprimer pour la première de couverture, la quatrième, les intérieurs de couverture, les intérieurs répétés, les sections variables, les intercalaires et les encarts, sur la base du gabarit révisé par le fournisseur.



# Carte de pagination et calques du visuel

Utilisez une carte de pagination montrant chaque feuille dans l'ordre, recto et verso, y compris les couvertures et les encarts.

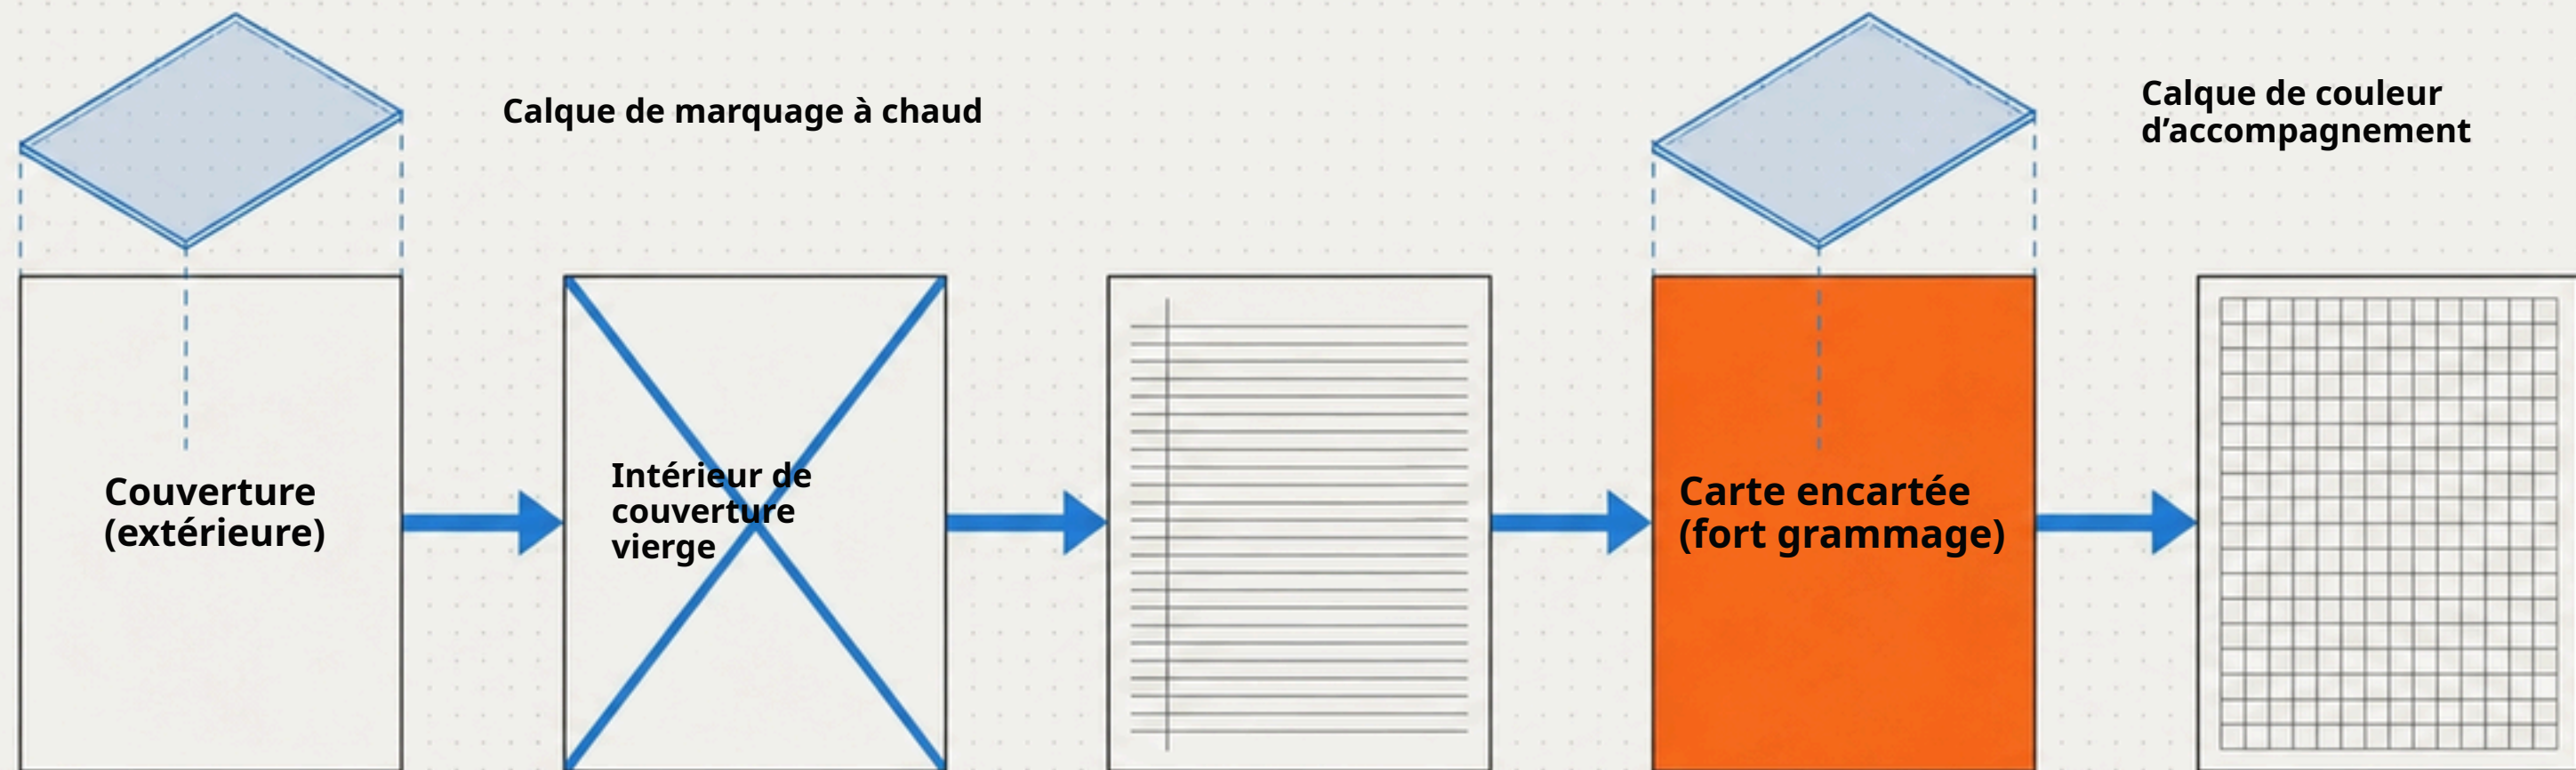

**Étape 1 : séquence.** Étiquetez explicitement les pages blanches pour éviter les erreurs d'imposition.

**Étape 2 : calques.** Identifiez les références couleur, les tons directs, l'encre blanche, le marquage à chaud, le gaufrage, le pelliculage ou autres finitions comme calques distincts.

**Étape 3 : épreuves.** Demandez une épreuve numérique pour vérifier l'exactitude de la séquence. Demandez un échantillon physique lorsque le papier, la couleur, le toucher de couverture, la perforation ou l'action de reliure sont critiques.



# Logistique : versions et résistance à l'écrasement


## Commandes multi-versions

Matrice des versions

|                            |                                                                                     | Version B                                                                           |                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Finition de couverture     |    |    |    |
| Pages intérieures          |   |   |   |
| Répartition de l'emballage |  |  |  |

- Fournissez une matrice des versions et une répartition de l'emballage claires.
- Demandez au fournisseur comment les changements du nombre de pages, des intérieurs mixtes, de la finition de couverture et des encarts affecteront la mise en place et le devis.

## Protocole d'emballage

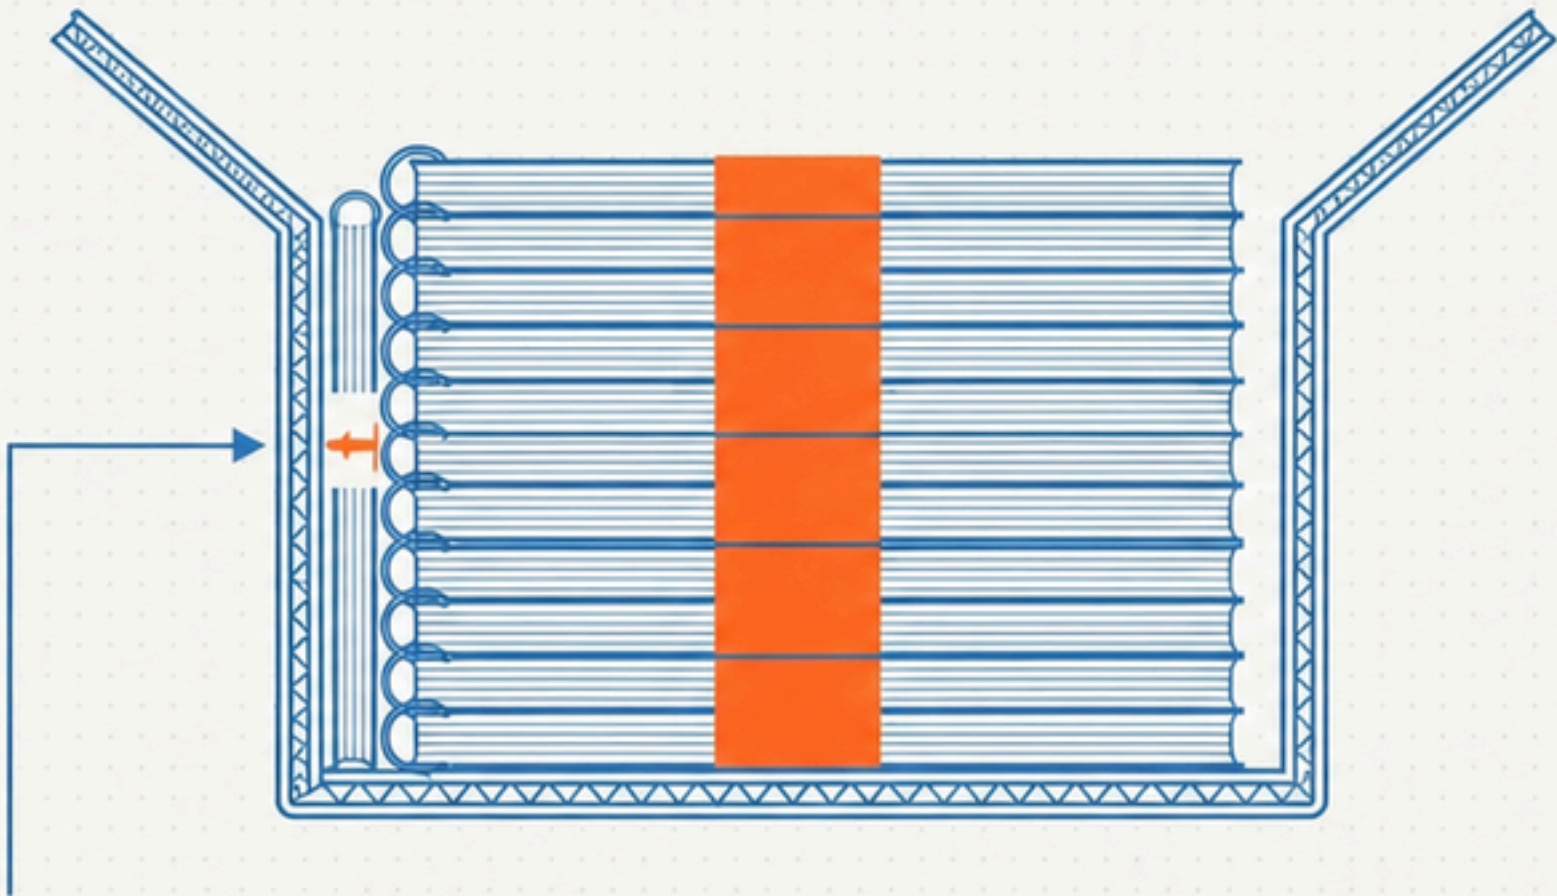

- Définissez l'emballage individuel, les bandeaux, les boîtes, les étiquettes, les codes-barres, les ensembles, les quantités par carton, les marquages de carton et la destination.

**QUESTION CRITIQUE :** comment l'emballage proposé protège-t-il les spirales/ fils contre l'écrasement et les couvertures contre les frottements ou le gondolement pendant le transport ?



# La liste de contrôle RFQ ultime

Les engagements techniques et commerciaux finaux nécessitent l'examen du devis, du visuel et des matériaux. N'inventez pas les spécifications ; vérifiez-les.

|                                     |   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Indiquez le format, l'orientation, la quantité, la destination et l'exigence de livraison.                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Identifiez la spirale continue, le fil double boucle ou toute autre méthode de reliure spécifique.                                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Définissez le matériau, l'impression, la finition, les coins et le traitement intérieur de la couverture.                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | . | Précisez sans ambiguïté le nombre de feuilles/pages, le papier, la réglure, la séquence et les sections mixtes.                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Fournissez une carte de pagination et des fichiers de visuel distincts prêts à imprimer.                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Confirmez le côté de reliure, la zone de perforation, la couleur de la quincaillerie et le besoin de repli.                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Demandez des échantillons de papier, d'impression et de reliure, des épreuves ainsi que l'examen des tests pertinents (surface, matériau, conformité). |
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | Définissez l'emballage, les étiquettes, les séparations par version et un emballage résistant à l'écrasement.                                          |